



180021060509 (2018) 国认监认字 (118) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0336

家用燃气快速热水器/燃气采暖热水炉 能源效率检测报告

报告编号: 2018R-1722

检测单位 (盖章): 国家燃气用具质量监督检验中心



主 检:	<u>张华</u>	日 期:	<u>2018.10.31</u>
审 核:	<u>刘计忠</u>	日 期:	<u>2018.10.31</u>
批 准:	<u>王明</u>	日 期:	<u>2018.10.31</u>

产品名称: 冷凝式燃气暖浴两用炉

规格型号: LL1GBQ20-Mynute X 25C

生产者/商标: 意大利利雅路股份有限公司 (Riello S.p.A.) / 贝雷塔 Beretta

委托单位: 利雅路热能设备(上海)有限公司北京分公司

制造单位: 意大利利雅路股份有限公司 (Riello S.p.A.)





1540887967477256011

注 意 事 项

1. 报告无“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。
未经委托单位书面同意，不得复制本报告的任何部分。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检测报告持有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予处理。
6. 委托检测仅对来样负责。
7. 检测和判定依据为家用燃气快速热水器/燃气采暖热水炉能源效率实施规则所引用标准的现行有效版本。

检测单位名称： 国家燃气用具质量监督检验中心

检测单位地址： 天津市华苑产业区桂苑路 16 号

联 系 人： 杨艳

联 系 电 话： 022-83711028

传 真： 022-83717080

邮 箱： yangyan@chinagas.com.cn





检测报告

报告编号: 2018R-1722

共 5 页 第 1 页

样品名称	冷凝式燃气暖浴两用炉	规格型号	LL1GBQ20-Mynute X 25C
		商 标	贝雷塔 Beretta
抽样单序号	/	样品等级	合格
抽（送）样地点	国家燃气用具质量监督检验中心	样品数量	1
抽（送）样日期	2018-08-13	样品基数	/
到样日期	2018-09-06	原编号或生产日期	2014976382650003
检测完成日期	2018-09-26		
检测和判定依据	GB 20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》		
检测项目	额定热负荷热水热效率、额定热负荷供暖热效率、50%额定热负荷热水热效率和30%额定热负荷供暖热效率		
检测结论	对意大利利雅路股份有限公司(Riello S.p.A.)生产的规格型号为LL1GBQ20-Mynute X 25C家用燃气快速热水器/燃气采暖热水炉的额定热负荷热水热效率、额定热负荷供暖热效率、50%额定热负荷热水热效率和30%额定热负荷供暖热效率项目进行检测，所检项目符合GB 20665的相关要求，其能效等级为1级。 (以下空白) 2018年10月31日 检验报告专用章		



1540887967477256011


报告编号: 2018R-1722

共 5 页 第 2 页

样 品 描 述 及 说 明	产品类别	☐ 家用燃气快速热水器 ☐ 燃气采暖热水炉（单采暖型） ☒ 燃气采暖热水炉（两用型）		
	是否冷凝式	☒ 是 ☐ 否		
	燃气类别	☐ 人工煤气 (☐ 5R ☐ 6R ☐ 7R) ☒ 天然气 (☐ 4T ☐ 6T ☐ 10T ☒ 12T) ☐ 液化石油气 (☐ 19Y ☐ 20Y ☐ 22Y)		
	供电电压 (V)	220		
	额定热负荷 (kW)	☒ 热水 25.0 (kW) ☒ 供暖 20.0 (kW)		
	供暖热输出	19.5		
	供暖系统结构型	☒ 封闭式 ☐ 敞开式		
	产热水能力 (kg/min)	11.0		
	额定燃气压力 (kPa)	2.0		
	系统适用水压 (MPa)	☒ 热水 0.015-0.6 (MPa) ☒ 供暖 0.3 (MPa)		
	华白数 (MJ/m ³)	50.73		
	燃烧势	40.3		
	安装位置	☒ 室内型 ☐ 室外型		
	给排气方式	☐ 自然给排气 ☐ 自然排气 ☒ 强制给排气 ☐ 强制排气		
	热水系统自动恒温功能	☒ 有 ☐ 无		
	热水系统温度显示	☒ 有 ☐ 无		
	燃气稳压装置	☒ 有 ☐ 无		
	烟气倒流保护装置	☐ 有 ☐ 无		
	小火燃烧器	☐ 有 ☒ 无		
	控制器形式	☐ 机械 ☒ 电子		
	风压开关 (Q、G)	☐ 有 ☒ 无		
	燃烧室压力 (Q、G)	☒ 正 ☐ 负		
	安全装置	☐ 熄火保护装置 ☐ 烟道堵塞安全装置 ☒ 再点火安全装置 ☒ 防过热安全装置 ☒ 泄压安全装置 ☐ 风压过大安全装置 ☒ 自动排气装置 ☐ 燃烧室损伤安全装置 ☐ 自动防冻安全装 ☒ 其他 排烟系统限温装置		
	其他说明:	无		




附样品铭牌照片，照片要求清晰可见。

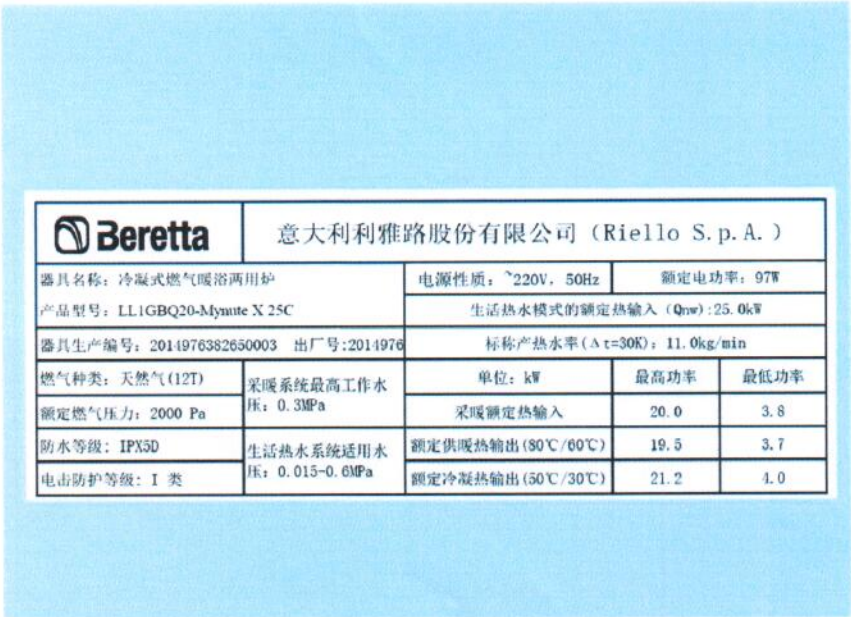

样
品
描
述
及
说
明

样
品
描
述
及
说
明

附样品外观照片，照片要求清晰可见。

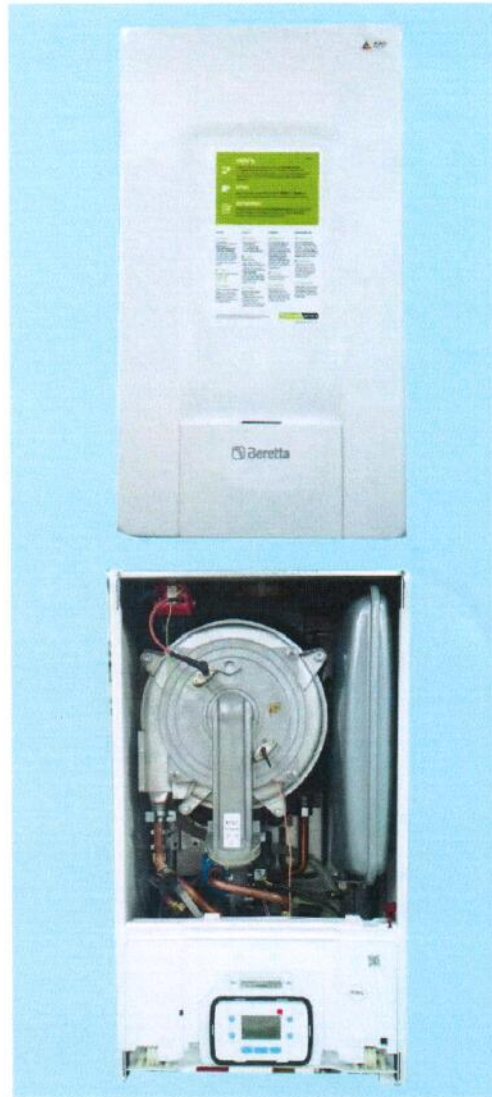



1540887967477256011

报告编号: 2018R-1722

共 5 页 第 5 页

检 测 结 果

序号	检测项目		技术要求	额定值	标准 规定值	实测值	单项判定	能效等级
1	热水热负荷		按GB 20665 的规定。 单位: kW	25.0	/	24.93	合格	/
2	供暖热负荷		按GB 20665 的规定。 单位: kW	20.0	/	20.54	合格	/
3	热水 热效 率	额定热负荷	按GB 20665 的规定。 单位: %	/	≥ 92	96.86	合格	1级
		50%额定热负荷		/	≥ 96	105.54	合格	
4	供暖 热效 率	额定热负荷	按GB 20665 的规定。 单位: %	/	≥ 95	105.17	合格	
		30%额定热负荷		/	≥ 99	107.24	合格	

