



2012000509Z (2012)国认监认字(118)号

燃气热水器/燃气采暖炉能源效率检测报告

报告编号: 2014R-0429

检测单位(盖章): 国家燃气用具质量监督检验中心



主 检:	<u>杨丽杰</u>	日 期:	<u>2014-6-25</u>
审 核:	<u>刘博</u>	日 期:	<u>2014-6-25</u>
批 准:	<u>胡军</u>	日 期:	<u>2014-6-25</u>

产品名称: 燃气采暖热水炉

规格型号: L1PB38-MYNUTE J 35 C. S. I.

生产者/商标: 意大利利雅路股份有限公司 (Riello S.p.A.) / 贝雷塔 Beretta

委托单位: 利雅路热能设备(上海)有限公司

制造单位: 意大利利雅路股份有限公司 (Riello S.p.A.)



140719857200824739

注 意 事 项

1. 报告无“检测报告专用章”或检测单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。
未经委托单位书面同意，不得复制本报告的任何部分。
3. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检测报告持有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予处理。
6. 委托检测仅对来样负责。



140719857200824739

检 测 报 告

报告编号: 2014R-0429

共 5 页 第 1 页

样品名称	燃气采暖热水炉	规格型号	L1PB38-MYNUTE J 35 C. S. I.
		商 标	贝雷塔 Beretta
抽(送)样单序号	/	样品数量	1
抽(送)样地点	国家燃气用具质量监督检验中心	样品基数	/
抽(送)样日期	2014-06-04	样品等级	合格
到样日期	2014-06-04	原编号或 生产日期	M2UJ0400002
检测时间	2014-06-13		
检测和判定依据	GB 20665-2006《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》、CJ/T 228-2006《燃气采暖热水炉》		
检测项目	额定热负荷状态下的热效率、≤50%额定热负荷状态下的热效率		
检 测 结 论	对意大利利雅路股份有限公司(Riello S.p.A.)生产的L1PB38-MYNUTE J 35 C. S. I. 型号两用型燃气采暖炉的额定热负荷状态下的热效率、≤50%额定热负荷状态下的热效率项目进行检测, 所检项目符合GB 20665-2006的相关要求, 其能源效率等级为2级。 (以下空白) 2014年6月25日 检验专用章		



140719857200824739

报告编号: 2014R-0429

共 5 页 第 2 页

样 品 描 述 及 说 明	产品适用燃气种类: 天然气T			
	产品适用燃气参数: 华白数: 53.5 MJ/m ³ ; 燃烧势: 40 ; 额定燃气压力: 2.0 kPa			
	热水系统额定热负荷: 37.6 kW	产热水能力: 15.7 kg/min	产 品 分 类	安装位置: 室内
	供暖系统额定热负荷: 37.6 kW	供暖热输出: 34.93 kW		给排气方式: 强制给排气式
	热水系统自动恒温功能: 有	热水系统温度显示: 有		用途: 两用型采暖炉
	燃气稳压装置: 有	烟气倒流保护装置: 无		供暖系统结构型式: 密闭式
	小火燃烧器: 无	遥控装置: 无		
	燃烧室压力 (Q、G): 负压	风压开关 (Q、G): 有	供电电压: 市电 (220V)	
	热水系统适用 水压: 0.02-0.6 MPa		供暖系统适用 水压: 0.05-0.3 MPa	
	安全 装置	☐ 熄火保护装置 ☒ 泄压安全装置 ☐ 烟道堵塞安全装置 ☐ 风压过大安全装置 ☒ 防过热安全装置 ☒ 再点火安全装置 ☐ 燃烧室损伤安全装置 ☐ 自动防冻安全装置 ☒ 自动排气装置 ☐ 其他		
其他说明: 无				



附样品铭牌照片，照片要求清晰可见。

 Beretta 意大利利雅路股份有限公司 (Riello S.p.A.)				
产品名称：燃气采暖热水炉		电源：~220V/50Hz		电功率：172W
产品型号：L1PB38-MYNUTE J 35 C.S.I		最大功率	最小功率	燃气压力
编号：M2UJ0400002	出厂号：20085732	(kW)	(kW)	2000Pa
燃气种类：天然气(12T)	额定热输入	37.6	12.9	热水产率(Δt=30K)
卫生热水压力：0.02-0.6MPa	额定供暖热输出	34.93	10.82	15.7kg/min
采暖系统压力：0.05-0.3MPa	防水等级：IPX5D		防护等级：I 类	

样
品
描
述
及
说
明




140719857200824739

报告编号: 2014R-0429

共 5 页 第 4 页

样
品
描
述
及
说
明

附样品内部和外部照片, 照片要求清晰可见。

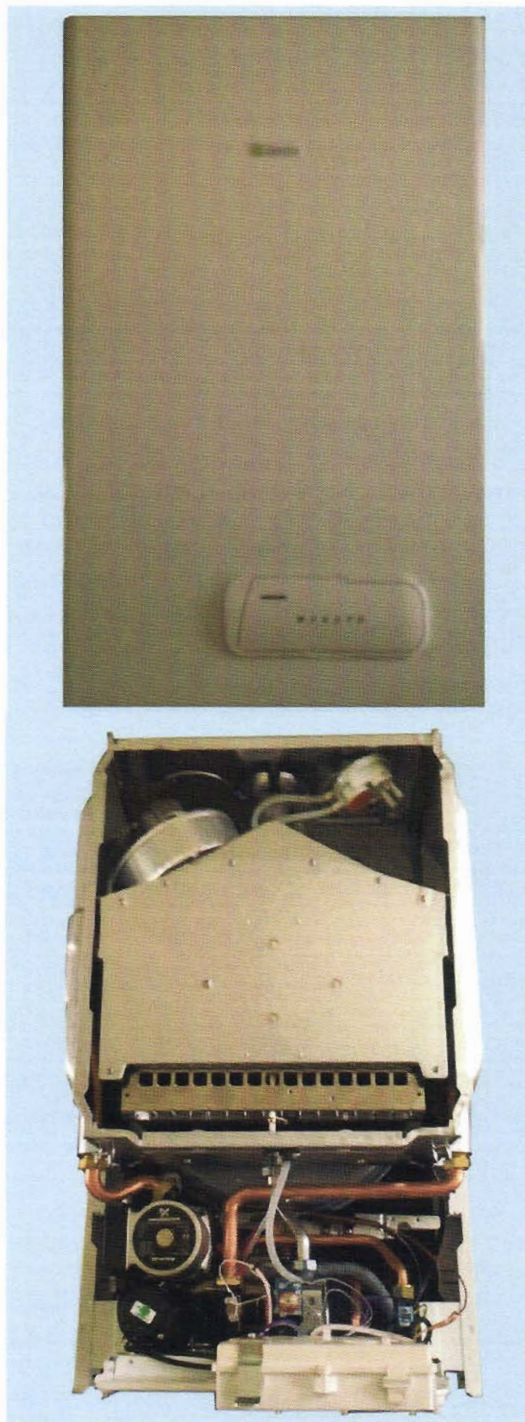



检 测 结 果

□ 热水器/采暖炉: 额定热负荷(kW): _____

■ 两用型: 额定热水热负荷(kW): 37.6 额定供暖热负荷(kW): 37.6

序号	检测项目	技术要求	额定值 (%)	标准 规定值 (%)	实测值 (%)	单项 判定	能效 等级
1	热水热效率 (单位: %)	额定热负荷	/	≥ 88	92.4	合格	2级
		$\leq 50\%$ 额定 热负荷	/	≥ 84	90.8	合格	
2	供暖热效率 (单位: %)	额定热负荷	/	≥ 88	93.1	合格	
		$\leq 50\%$ 额定 热负荷	/	≥ 84	90.4	合格	