


PRODUKTIVBERETTA




SCHEMAT DOBORU URZĄDZENIA

Planujesz zakup nowego urządzenia, ale nie wiesz, które wybrać? Skorzystaj z naszego poglądowego schematu doboru urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Instalatorem lub Serwisantem marki Beretta.

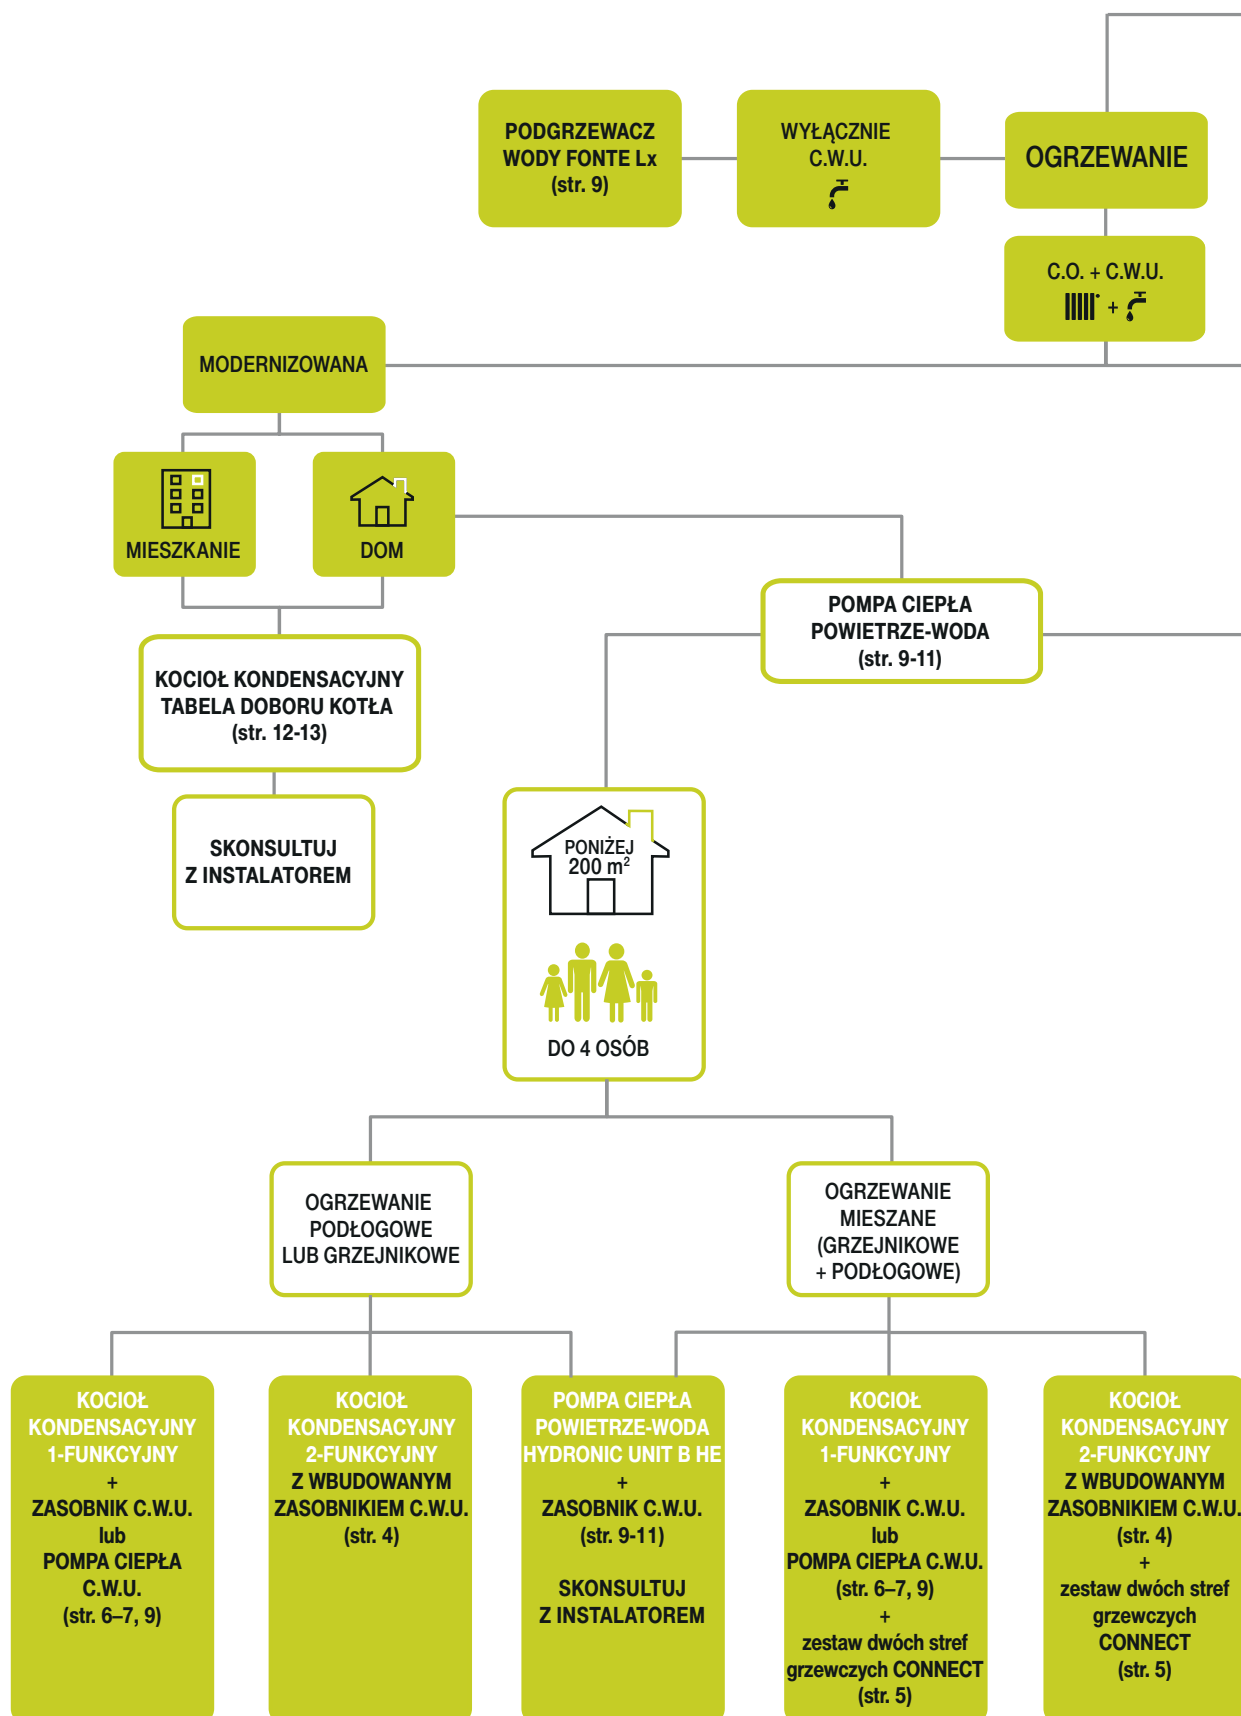

Sprawdź, które z naszych urządzeń biorą udział w programie CZYSTE POWIETRZE.
Szczegóły na dalszych stronach karty.

ZGODNE
Z PROGRAMEM CZYSTE
POWIETRZE

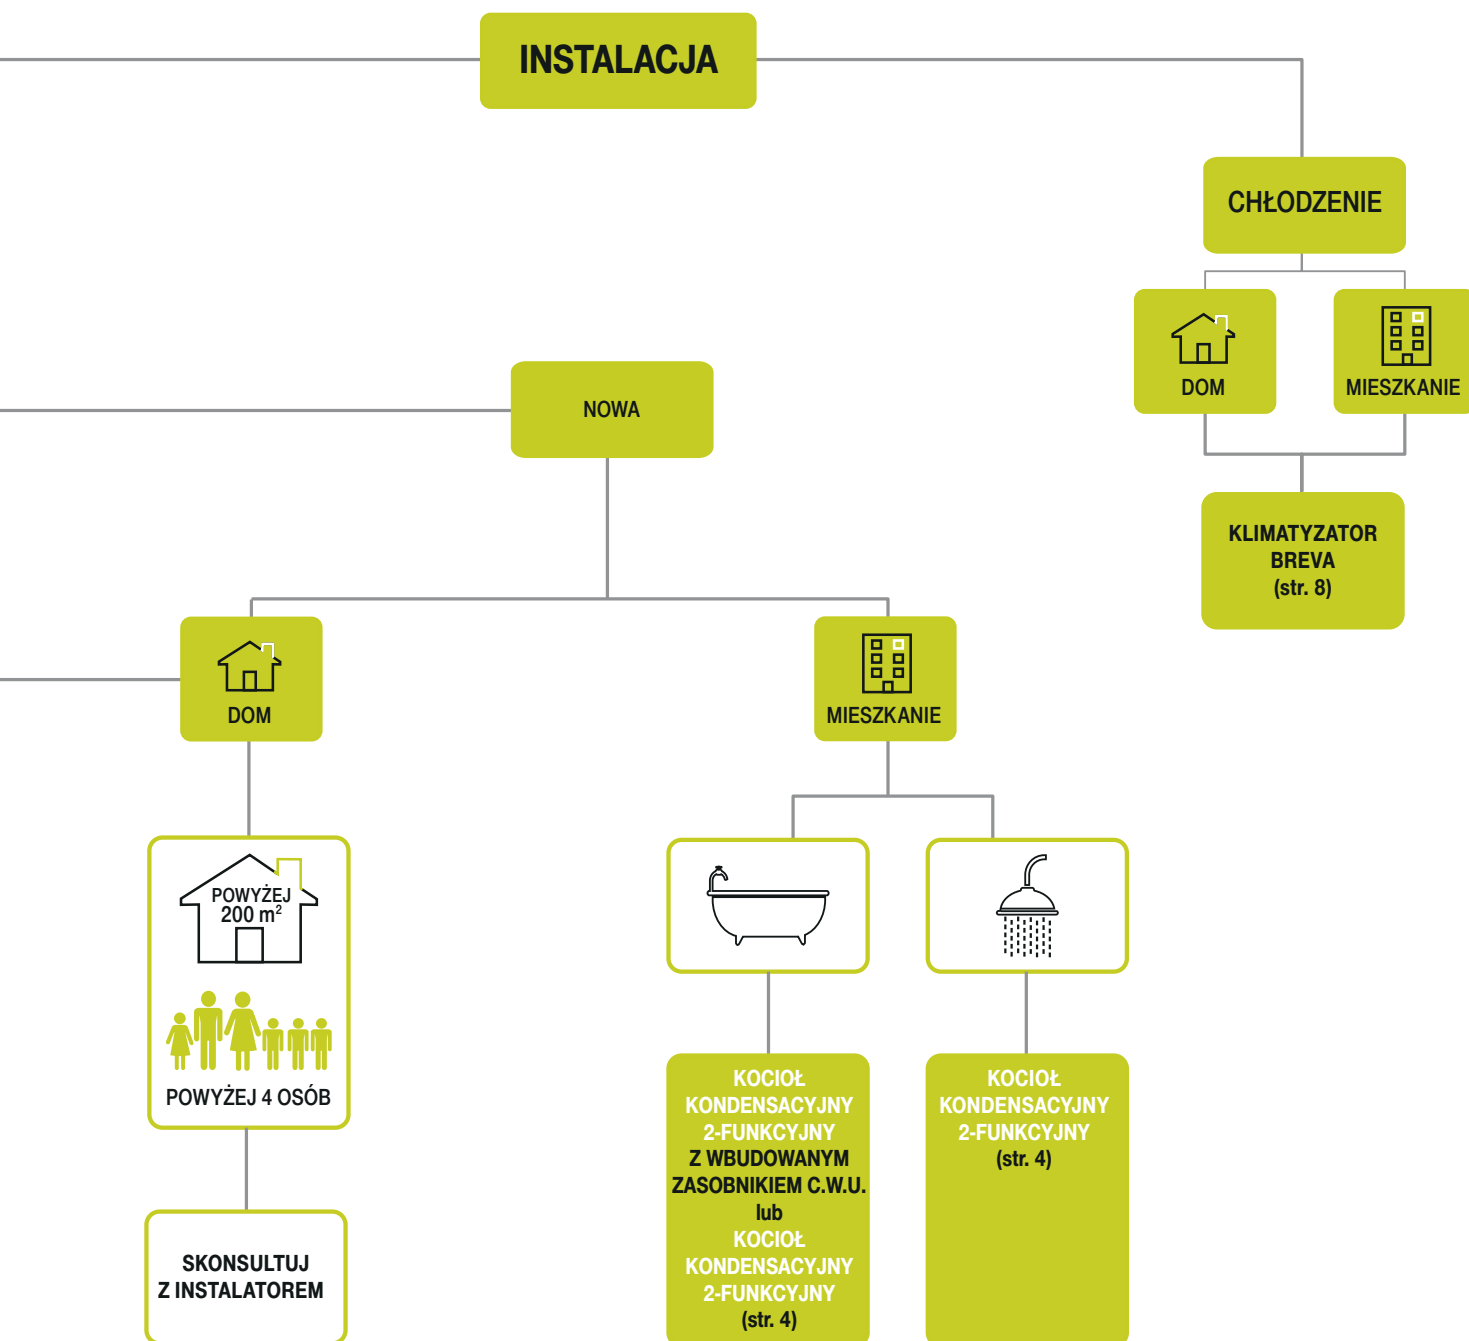

DODATKOWO:

- Pamiętaj o zasobniku na wodę i sondzie temperatury zasobnika.
- Oszczędzaj gaz i steruj ogrzewaniem zdalnie za pomocą programatora BeSMART.
- Skorzystaj z kompletnego rozwiązania do mieszanych systemów ogrzewania – zestawy dwóch stref grzewczych CONNECT.
- Dobierz oryginalne akcesoria: konsolę przyłączy, sondę zewnętrzną, zestawy do oczyszczania wody.
- Pamiętaj, że maksymalną moc kotła należy dobrać do wymagań instalacji (w zakresie modulacji mocy).
- Wybierz FONTE Lx, jeśli potrzebujesz wyłącznie przepływowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej.
- Bądź eko i wybierz pompę ciepła HP-E 260 ACS do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
- Skorzystaj z klimatyzatora BREVA, który w upalne dni przyjemnie schłodzi Twój dom.

KOTŁY KONDENSACYJNE

ZGODNE
Z PROGRAMEMCZYSZCZENIE
POWIETRZA

	EXCLUSIVE				MYNUTE X			MySMART		CIAO GREEN	
MODEL	25 C	25 R	35 R	42 R	25 C	25 R	30 R	28 C.S.I.	20 R.S.I.	25 C.S.I	25 R.S.I.
KOD	20125265	20127972	20142750	20142207	20163564	20163567	20163568	20109808	20130770	20095434	20095432
TYP	2-FUNKCYJNY	1-FUNKCYJNY			2-FUNKCYJNY	1-FUNKCYJNY		2-FUNKCYJNY	1-FUNKCYJNY	2-FUNKCYJNY	1-FUNKCYJNY
MOC C.O. (kW)	3,7-18	3,7-18	5,1-32	6,0-35	3,6-20	3,6-20	4,9-30	2,8-20	2,8-20	5-20	5-25
MOC C.W.U. (kW)	3,7-26	3,7-26*	5,1-34*	6,0-42*	3,6-25	3,6-20*	4,9-34,6*	2,8-28	2,8-20*	5-20	5-25*
MODULACJA (C.W.U.)	1:7				1:7	1:6	1:7	1:10	1:7	1:4	1:5
KLASA ENERGET.  	A/A	A/-			A/A	A/-		A+SYSTEM/-	A+SYSTEM/-	A/A	A/-
SONDA ZASOBNIKA C.W.U.	NIE DOTYCZY	OPCJA			NIE DOTYCZY	OPCJA		NIE DOTYCZY	TAK	NIE DOTYCZY	OPCJA
ZAWÓR 3-DROGOWY DO PODŁĄCZENIA ZASOBNIKA C.W.U.	NIE DOTYCZY	TAK			NIE DOTYCZY	TAK		NIE DOTYCZY	TAK	NIE DOTYCZY	TAK
RODZAJE GAZU	E, LPG				E, LS, LW, LPG			E, LPG	E, LPG, LS, LW	E, LPG, LS, LW	
GWARANCJA**	5 LAT				5 LAT			8 LAT		5 LAT	
WYŚWIETLACZ	LCD, DUŻY				LCD, DUŻY			LCD		LCD	
MODUŁ REGULACJI POGODOWEJ/ SONDA ZEWNĘTRZNA	TAK/OPCJA				TAK/OPCJA			TAK/TAK		TAK/OPCJA	
MOŻLIWOŚĆ PODŁ. PROGRAMATORA BeSMART ON/OFF/OT	TAK/TAK				TAK/TAK			TAK/TAK		TAK/TAK***	
BeSMART WI-FI	OPCJA				OPCJA			NA WYPOSAŻENIU		OPCJA	
KONSOLA PRZYLĄCZY	OPCJA				OPCJA			NA WYPOSAŻENIU		OPCJA	
ZAWORY ODCINAJĄCE C.O. Z FILTREM	OPCJA				OPCJA			NA WYPOSAŻENIU		OPCJA	
OBUDOWA PRZYLĄCZY HYDRAULICZ.	NIE JEST WYMAGANA				NIE JEST WYMAGANA			NA WYPOSAŻENIU		OPCJA	
ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA					WYMIENNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ			KLASA A+SYSTEM BOGATE WYPOSAŻENIE		ATRAKCYJNA CENA	



	EXCLUSIVE BOILER GREEN HE		MYNUTE BOILER GREEN	
MODEL	25 B.S.I.		25 B.S.I. E	35 B.S.I. E
KOD	20023094		20142451	20142457
TYP	2-FUNKCYJNY Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM		2-FUNKCYJNY Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM	
MOC C.O. (kW)	2,5–25		6–25	3,5–34
MOC C.W.U. (kW)	2,5–25		6–25	3,5–35
MODULACJA	1:10		1:4	1:10
KLASA ENERGETYCZNA 	A/A		A/A	
POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA (L)	60		45	60
MATERIAŁ, Z JAKIEGO WYKONANY JEST ZASOBNIK	STAL NIERDZEWNA		STAL NIERDZEWNA	
RODZAJE GAZU	E, LPG		E, LPG	
GWARANCJA**	5 LAT		5 LAT	
WYŚWIETLACZ	LCD, DUŻY		LCD	
MODUŁ REGULACJI POGODOWEJ/SONDA ZEWNĘTRZNA	TAK/TAK		TAK/OPCJA	
MOŻLIWOŚĆ PODŁ. PROGRAMATORA BeSMART ON/OFF/ OT	TAK/ TAK***		TAK/ TAK	
BeSMART WI-FI	OPCJA		OPCJA	
KONSOLA PRZYLĄCZY	OPCJA		OPCJA	
ZAWORY ODCINAJĄCE C.O. Z FILTREM	OPCJA		OPCJA	
MODULACJA JUŻ OD 2.5 KW, WYSOKI KOMFORT C.W.U.			WYSOKI KOMFORT C.W.U. W PRZYSTĘPNEJ CENIE	

* W przypadku podłączenia zasobnika c.w.u.


** Warunki gwarancji dostępne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.

***CIAO GREEN – wymagana kostka przyłączeniowa dostępna na wyposażeniu programatora BeSMART Wi-Fi lub jako akcesorium dodatkowe (kod 20164205). EXCLUSIVE BOILER GREEN HE – wymagany komunikator ITFR 11 OT dostępny jako akcesorium dodatkowe (kod 20164477).

BeSMART

INTELIGENTNY PROGRAMATOR

*Łatwy w obsłudze.
Uniwersalny.
Zawsze przy Tobie.*

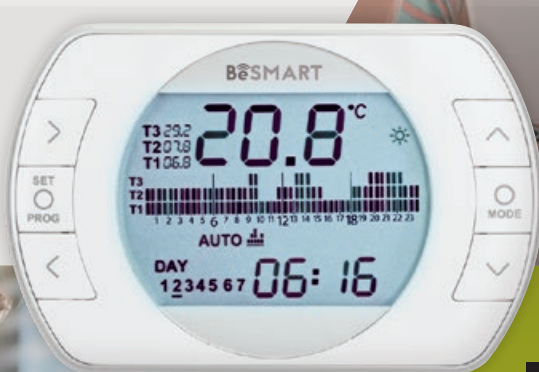

INTELIGENTNA APLIKACJA DLA KAŻDEGO

*Łatwe i intuicyjne
programowanie
domowego ogrzewania.*

BeSMART MOBILNIE

Możesz zarządzać komfortem ciepłym za pomocą smartfona lub tabletu za pomocą dedykowanej aplikacji.

Pobierz
aplikację

Dostępna w
App Store

ANDROID dostępna w
Google play



 **Beretta**

besmart-home.com

CONNECT ZESTAWY DWÓCH / TRZECH STREF GRZEWczyCH

*Kompleksowe rozwiązanie
umożliwiające podłączenie dwóch
lub trzech obiegów grzewczych.*

PROSTA I CZYTELNA KONSTRUKCJA GWARANTUJĄCA PRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE ELEMENTÓW INSTALACJI



– zestawy wyposażone
w energooszczędne
pompy Grundfos

– wysoka estetyka
wykonania

– termostat granicznej
temperatury

**PEWNOŚĆ
FUNKCJONOWANIA**
(FABRYCZNIE DOBRANE KOMPONENTY)

KOTŁY KONDENSACYJNE – W PAKIECIE TANIEJ

	NAZWA PAKIETU	MODEL KOTŁA	KOD PAKIETU	MOC KOTŁA C.O./C.W.U. (kW)	
EXCLUSIVE	EXCLUSIVE + zasobnik KWADRO TOP 120	25 R	27016373	3,7–18 / 3,7–26	 
		35 R	27016374	5,1–32 / 5,1–34	
	EXCLUSIVE + pompa ciepła HP-E 260 ACS S	25 R	27016369	3,7–18 / 3,7–26	 
		35 R	27016370	5,1–32 / 5,1–34	
	EXCLUSIVE + zasobnik KWADRO TOP 120 + CONNECT AT-BT LE	25 R	27016371	3,7–18 / 3,7–26	 
		35 R	27016372	5,1–32 / 5,1–34	
MYNUTE X	MYNUTE X + zasobnik IDRA 100 SV	20 R	27017252	3,6–20 / 3,6–20	 
		30 R	27017253	4,9–30 / 4,9–34,6	
	MYNUTE X + zasobnik IDRA TOP 120	20 R	27017254	3,6–20 / 3,6–20	 
		30 R	27017255	4,9–30 / 4,9–34,6	
MySMART	MySMART 20 R.S.I. + zasobnik KWADRO TOP 120	20 R.S.I.	27013321	2,8–20 / 2,8–20	 
CIAO GREEN	CIAO GREEN 25 R.S.I. + zasobnik IDRA 100 SV	25 R.S.I.	27010279	5–20 / 5–25	 
	CIAO GREEN 25 R.S.I. + zasobnik IDRA TOP 120	25 R.S.I.	27010278	5–20 / 5–25	 

* Warunki gwarancji dostępne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.

** Znak programu CZYSTE POWIETRZE oraz znak PRODUKOWANE W POLSCE dotyczą kotłów kondensacyjnych oraz pomp ciepła.

	MOC WĘŻOWNICY ZASOBNIKA C.W.U. (kW)	POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA	WYDATEK ZASOBNIKA ($\Delta T=35^{\circ}\text{C}$)	OPIS
	29	120 l	700 l/h	• Kocioł EXCLUSIVE 25 R lub 35 R • Sonda zewnętrzna • Programator tygodniowy BeSMART • Pełna konsola przyłączy z zaworami odcinającymi • Zasobnik stojący KWADRO TOP 120 o poj. 120 l • Sonda c.w.u.
	29	120 l	700 l/h	
	—	268 l	—	• Kocioł EXCLUSIVE 25 R lub 35 R • Sonda zewnętrzna • Programator tygodniowy BeSMART • Pełna konsola przyłączy z zaworami odcinającymi • Pompa ciepła A+ HP-E 260 ACS S • Sonda c.w.u.
	—	268 l	—	
	29	120 l	700 l/h	• Kocioł EXCLUSIVE 25 R lub 35 R • Sonda zewnętrzna • Programator tygodniowy BeSMART • Pełna konsola przyłączy z zaworami odcinającymi • Zasobnik stojący KWADRO TOP 120 o poj. 120 l • Sonda c.w.u. • Zestaw dwóch stref grzewczych CONNECT AT-BT LE
	29	120 l	700 l/h	
	18	100 l	510 l/h	• Kocioł MYNUTE X 20 R lub 30 R • Wbudowany moduł regulacji pogodowej • Pełna konsola przyłączy z zaworami odcinającymi • Zasobnik stojący, cylindryczny IDRA 100 SV • Sonda c.w.u.
	18	100 l	510 l/h	
	29	120 l	700 l/h	• Kocioł MYNUTE X 20 R lub 30 R • Sonda zewnętrzna • Programator tygodniowy BeSMART • Pełna konsola przyłączy z zaworami odcinającymi • Zasobnik stojący, cylindryczny IDRA TOP 120 • Sonda c.w.u.
	29	120 l	700 l/h	
	29	120 l	700 l/h	• Kocioł MySMART 20 R.S.I. • Programator tygodniowy BeSMART Wi-Fi • Kostka przyłączeniowa programatora BeSMART • Pełna konsola przyłączy z zaworami odcinającymi • Obudowa przyłączy hydraulicznych • Zasobnik stojący KWADRO TOP 120 o poj. 120 l • Sonda c.w.u.
	18	100 l	510 l/h	• Kocioł CIAO GREEN 25 R.S.I. • Zasobnik stojący, cylindryczny IDRA 100 SV • Sonda c.w.u.
	29	120 l	700 l/h	• Kocioł CIAO GREEN 25 R.S.I. • Sonda zewnętrzna • Kostka przyłączeniowa sondy zewnętrznej • Programator tygodniowy ALPHA 7D • Pełna konsola przyłączy z zaworami odcinającymi • Zasobnik stojący, cylindryczny IDRA TOP 120 • Sonda c.w.u.

ŚWIEŻE POWIETRZE W TWOIM DOMU



KOMFORT I ESTETYKA

BREVA łączy w sobie elegancję i nowoczesność, gwarantuje wysoki komfort zarówno w zakresie chłodzenia, jak i ogrzewania.

NIEWIELKI WPŁYW NA ŚRODOWISKO

BREVA wykorzystuje gaz chłodniczy R32, który zapewnia wysoką wydajność i jest zgodny z nowym europejskim rozporządzeniem w sprawie ograniczenia wpływu na środowisko.

**NOWY
KLIMATYZATOR
BREVA,**
DO WYKORZYSTANIA
W LECIE I ZIMIE,
OFERUJĄCY
WYSOKI KOMFORT
I MAKSYMALNĄ
WYDAJNOŚĆ.

INTUICYJNY PILOT

Każda jednostka wewnętrzna BREVA wyposażona jest w pilot na podczerwień z dużym podświetlanym wyświetlaczem, pozwalającym uzyskać dostęp do wszystkich funkcji klimatyzatora. Na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania można odczytać temperaturę otoczenia oraz programować czas pracy jednostki.



ZDALNE STEROWANIE

Z dostępnym zestawem Wi-Fi jako akcesorium dodatkowe, możemy wygodnie zarządzać temperaturą pokojową, nawet będąc z dala od domu. Dzięki dedykowanej aplikacji marki Beretta, można ustawić tryb i programować czas pracy oraz sprawdzić status urządzenia poprzez smartfon czy tablet. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie dla systemów iOS oraz Android.



WIELE FUNKCJI, WYSOKI KOMFORT



REGULACJA NAWIEWU

regulacja
przepływu
powietrza
ciepłego
i zimnego



WYŚWIETLACZ LED

wyłączenie
wyświetlacza
na jednostce
wewnętrznej
na noc



FILTR POWIETRZA

dla optymalnej
jakości
powietrza



BARDZO CICHY

w trybie grzania
i chłodzenia



FUNKCJA NOCNA

regulacja
temperatury
nocnej

PODGRZEWACZ FONTE Lx



- Niskoemisyjny podgrzewacz wody należący do nowej generacji produktów w całości opracowanych przez markę Beretta
- Innowacyjny design
- Kompaktowe wymiary
- Intuicyjne sterowanie
- Wyświetlanie informacji o temperaturze w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu
- Wysoki komfort
- Niższe zużycie gazu
- Łatwy montaż i konserwacja



POMPA CIEPŁA HP-E 260 ACS

ZGODNE
Z PROGRAMEM ✓

CZYSZE
POWIETRZE

POMPY CIEPŁA HP-E 260 ACS

Zostały zaprojektowane do pracy w temperaturze od -5°C do $+32^{\circ}\text{C}$, bez konieczności włączania dodatkowych źródeł ciepła, takich jak kocioł gazowy. W związku z tym w okresie letnim pokryje całkowite zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Doskonałym uzupełnieniem instalacji będzie gazowy kocioł kondensacyjny, który ogrzeje Wasz dom i dodatkowo wspomogę przygotowanie ciepłej wody użytkowej w okresie jesienno-zimowym.

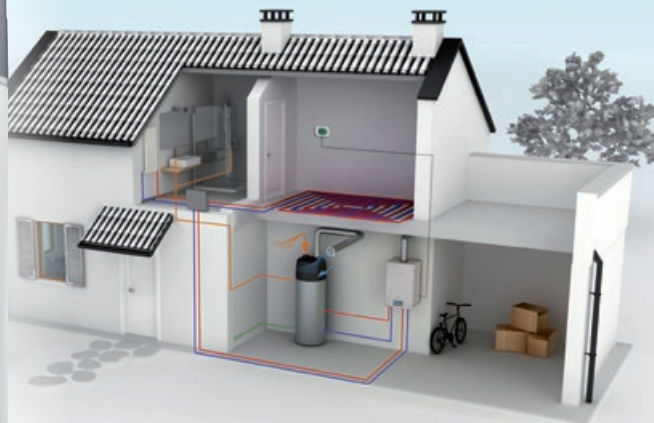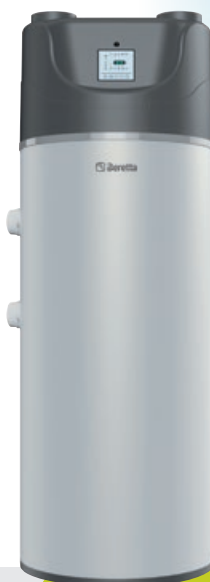

NOWOŚĆ



POMPY CIEPŁA HYDRONIC UNIT B HE

ZGODNE
Z PROGRAMEM ✓

CZYSZE
POWIETRZE

HYDRONIC UNIT B HE to pompa ciepła typu monoblok przeznaczona do montażu w domach jednorodzinnych, służąca do zaspokajania potrzeb związanych z ogrzewaniem pomieszczeń, chłodzeniem i produkcją ciepłej wody użytkowej. Pompa przygotowana jest do pracy przy temperaturach zewnętrznych sięgających -20°C . Praca jednostki w okresie zimowym jest zoptymalizowana i osiąga wysokie współczynniki sezonowej efektywności energetycznej, także dzięki funkcji odszraniania „Free Defrost”, która przy dodatnich zewnętrznych temperaturach powietrza umożliwia odszronienie wymiennika bez inwersji cyklu. Pozwala to na zminimalizowanie zużycia energii elektrycznej w okresie ogrzewania i na odczuwalne podwyższenie komfortu w pomieszczeniach.

Pompa **HYDRONIC UNIT B HE** może być zainstalowana jako samodzielne źródło ciepła albo stanowić część systemu.

POMPA CIEPŁA HYDRONIC UNIT B HE

ZGODNE
Z PROGRAMEM

CZYSŁE
POWIETRZE

NOWOŚĆ



- Pompa ciepła powietrze-woda
- Łączność Modbus umożliwia sterowanie ogrzewaniem pomieszczeń, chłodzeniem i produkcją ciepłej wody użytkowej w zasobniku
- Pompa o zmiennej prędkości (na wyposażeniu)
- **Wymiennik z powłoką hydrofilową po stronie źródła ciepła**
- Funkcja odszraniania free-defrost dla optymalizacji efektywności sezonowej i dbałości o środowisko naturalne
- Zastosowanie w ogrzewaniu, chłodzeniu i produkcji ciepłej wody użytkowej
- Sprężarka rotacyjna z technologią DC-Inverter
- Zakres pracy pompy -20°C / +46°C
- Maksymalna temperatura ogrzewania 60°C
- Możliwość produkcji ciepłej wody użytkowej przy zastosowaniu zewnętrznego zaworu trójdrogowego (opcja)
- Elektroniczny zawór rozprężny
- Naczynie wzbiorcze (na wyposażeniu)
- Niezwykle cicha praca
- Czynnik chłodniczy R410A
- Programator zdalnego sterowania (opcja)

STEROWANIE I ZARZĄDZANIE



Dla wszystkich instalacji, w których pompa ciepła nie jest zintegrowana z kompleksowymi systemami możliwe jest sterowanie za pomocą panelu WUI. Panel ten umożliwia całkowitą kontrolę jednostki w intuicyjny i przyjazny dla użytkownika sposób.




Z kolei wielofunkcyjny panel REC10CH dostępny jako dodatkowe akcesorium umożliwia proste i intuicyjne zarządzanie pracą pompy ciepła i całego systemu, w którym jest zainstalowana. Czytelny, podświetlany ekran wraz z przyciskami pozwala na łatwe zarządzanie różnymi źródłami ciepła, ustawianie temperatur czy przedziałów czasu pracy.

KOMFORT DLA UŻYTKOWNIKÓW DOMÓW



Hydronic Unit B HE jest pompą ciepła o współczynniku efektywności energetycznej A++ pozwalającą osiągnąć maksymalne oszczędności energii i zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne budynku.



Pompa ciepła z czynnikiem chłodniczym R410A, kompaktowa i cicha, wyposażona w wymiennik ciepła zoptymalizowany do pracy nawet z temperaturą powietrza zewnętrznego -20° C.



Seria Hydronic Unit B HE to pompy ciepła, które mogą pracować samodzielnie, w kaskadach lub w połączeniu z kotłem gazowym marki Beretta.



Pompa ciepła w połączeniu ze wielofunkcyjnym panelem REC10CH umożliwia elektroniczne zarządzanie wszystkimi komponentami systemu grzewczego (np. zaworami trójdrogowymi lub zestawami stref grzewczych).


* Przy zastosowaniu opcjonalnego zaworu (20168920).

POMPA CIEPŁA HYDRONIC UNIT B HE

ZGODNE
Z PROGRAMEM

CZYSTE
POWIETRZE

PRZYKŁADOWY SCHEMAT INSTALACJI

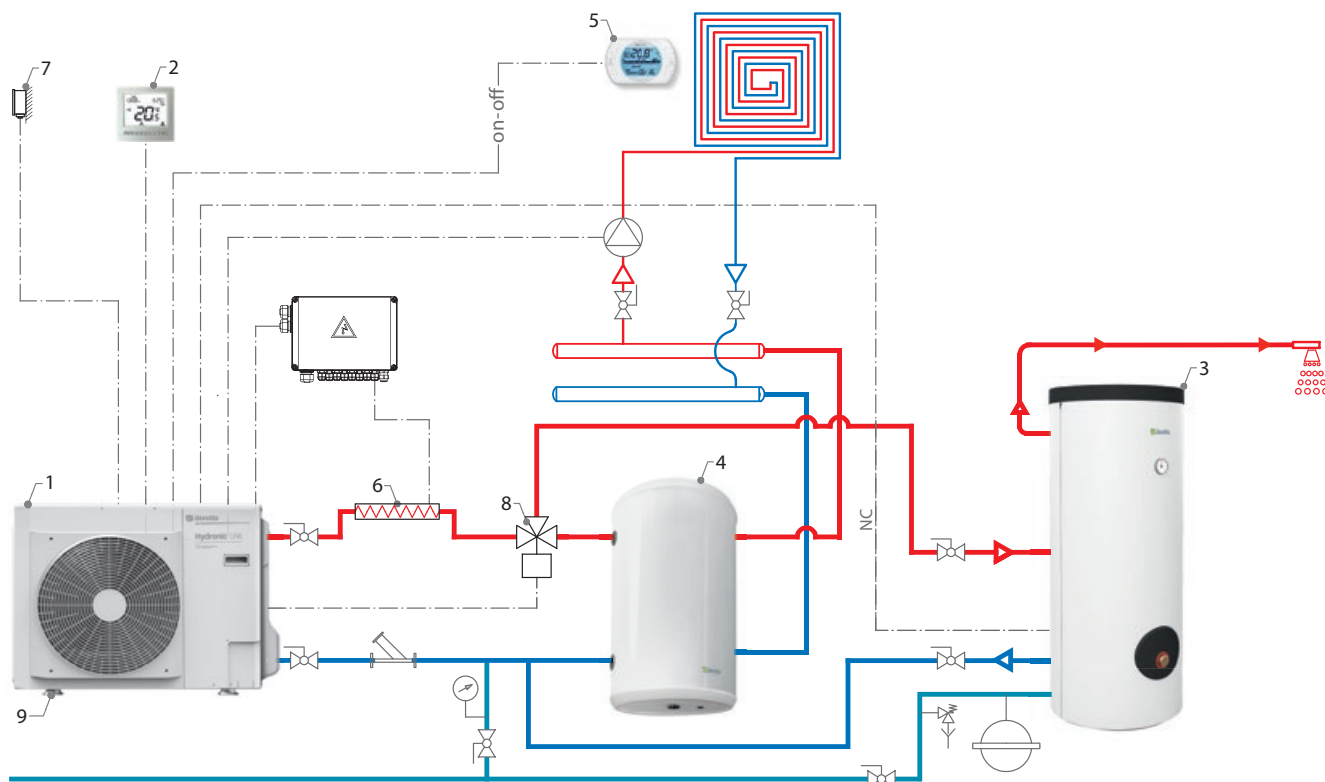


- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 Pompa ciepła HYDRONIC UNIT B HE 7 | 6 Grzałka wspomagająca |
| 2 Panel sterowania WUI | 7 Sonda zewnętrzna |
| 3 Zasobnik c.w.u. IDRA HP 250 | 8 Zawór rozdzielający c.w.u. |
| 4 Zbiornik buforowy IDRA HP BUFFER 60 | 9 Podstawki antywibracyjne |
| 5 Programator tygodniowy BeSmart | |




Zeskanuj kod i pobierz poglądowe schematy instalacji HYDRONIC UNIT B HE

AKCESORIA DODATKOWE




ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY C.W.U. Z SONDĄ ZASOBNIKA C.W.U.

umożliwia zarządzanie
wstępnym podgrzaniem c.w.u.
w zasobniku




FILTR Y 1"

filtr siatkowy dla ochrony
pompy ciepła przed
zanieczyszczeniami



ELEKTRYCZNA GRZAŁKA WSPOMAGAJĄCA

konfigurowalna od 2,4 do
6 kW jednofazowa lub 6 kW
trójfazowa, kontrolowana
przez pompę ciepła



SONDA ZEWNĘTRZNA

kontrolowana przez
wielofunkcyjny panel
zarządzania
REC10CH

* Przy zastosowaniu opcjonalnego zaworu (20168920).

PLANUJESZ WYMIANĘ KOTŁA?

Planujesz wymianę kotła, ale nie wiesz, od czego zacząć? Nie wiesz, który kocioł wybrać? Chcesz uniknąć całkowitej modernizacji instalacji?

1. Znajdź model kotła, który obecnie posiadasz i odczytaj typ przyłączy hydraulicznych oraz numer przyłącza gazowego.
2. Odszukaj swój nowy model kotła, biorąc pod uwagę odczytany rodzaj przyłączy hydraulicznych i numer przyłącza gazowego (taki sam lub możliwie najbliższy).

A jeśli masz jakieś wątpliwości lub nie znalazłeś odpowiedniego modelu, zapytaj sprzedawcy albo zadzwoń do nas – pomożemy dobrać urządzenie do Twoich potrzeb.

1. ZNAJDŹ MODEL KOTŁA, KTÓRY OBECNIE POSIADASZ

KOTŁY DWUFUNKCYJNE

MODEL KOTŁA	KOD KATALOGOWY*	TYP PRZYŁĄCZY	PRZYŁĄCZE GAZOWE
CIAO 18/24 I	2220253, 2220313, 2220473	A	3
CIAO 21 E.S.I. TURBO	2220323, 2220483	A	3
CIAO II 14/21 I	2220603	A	3
CIAO II 18/24 I	2220593	A	3
CIAO II 21 E.S.I. TURBO	2220613	A	3
CIAO II 24 E.S.I. TURBO	2220803	A	3
CIAO S 20 C.S.I.	20068208	A	4
CIAO S 24 C.S.I.	20068204	A	4
CIAO 24 C.A.I. E	20070518, 20096542	A	9
CIAO 20 C.S.I. E	20084048	A	4
CIAO 24 C.S.I. E	20070516	A	4
CIAO AT 25 C.S.I.	20113788	A	9
CONICA GREEN 25 E.S.I.	20023541	A	9
CONICA SINTHESI 25 E.S.I.	20000846	A	9
EXCLUSIVE 24 C.A.I.	20095668	A	9
EXCLUSIVE GREEN E 25 C.S.I.	20104060	A	9
EXCLUSIVE GREEN E 30 C.S.I.	20104061	A	9
EXCLUSIVE GREEN E 35 C.S.I.	20106641	A	9
EXCLUSIVE GREEN HE 25 C.S.I.	20044041	A	9
IDRA EXCLUSIVE 20	2220013	A	8
IDRA EXCLUSIVE 20 I	2220033	A	8
IDRA EXCLUSIVE 24	2220023	A	8
IDRA EXCLUSIVE 24 I	2220043	A	8
JUNIOR 14/21 I	20013947	A	3
JUNIOR 21 E.S.I. TURBO	20013622	A	1
KOMPAKT 12/22 I	2220113	B	5
KOMPAKT 12/22 E.S.I. TURBO	2220123	B	5
KOMPAKT II 15/24 I	2220633	B	6
KOMPAKT II 24 I	20007767	B	6
KOMPAKT II 24 E.S.I. TURBO	2220643	B	6
KOMPAKT II 29 I	2220763	A	9
KOMPAKT II 30 E.S.I. TURBO	2220783	A	9
KOMPAKT CONFORT 15/24 I	2220673	B	15
KOMPAKT CONFORT 24 E.S.I. TURBO	2220683	B	15
KOMPAKT GREEN 25 E.S.I.	2220693	A	9
MYNUTE 13/20 (LPG)	2220135	A	10
MYNUTE 13/20 (G20)	2220133	A	10
MYNUTE 24 I	2220493, 2220883	A	3
MYNUTE 29 I	2220503, 2220893	A	3
MYNUTE 21 E.S.I. TURBO	2220513, 2220923	A	3
MYNUTE GREEN 25 C.S.I. E	20068937, 20095557	A	9
MYNUTE GREEN 30 C.S.I. E	20068948	A	9
MYNUTE GREEN E 25 C.S.I.	20142424	A	9
MYNUTE S 24 C.A.I.	20074588	A	9
MYNUTE S 24 C.A.I.	20095667	A	9
MYNUTE S 24 C.S.I.	20069385	A	9
OPTIMA 24 I	20017906	A	9
OPTIMA 21 E.S.I. TURBO	20017414	A	7
QUADRA 18/24 I	2221023	D	13
QUADRA 24 E.S.I. TURBO	2221013	D	13
QUADRA II 24 C.A.I.	20084088, 20095664	D	9

KOTŁY DWUFUNKCYJNE

MODEL KOTŁA	KOD KATALOGOWY*	TYP PRZYŁĄCZY	PRZYŁĄCZE GAZOWE
QUADRA II 24 C.S.I.	20084087	D	4
QUADRA GREEN 25 C.S.I.	20084406, 20095438	D	4
SUPER EXCLUSIVE 24 I	2220353	A	12
SUPER EXCLUSIVE 29 I	2220363	A	12
SUPER EXCLUSIVE 21 E.S.I. TURBO	2220373	A	12
SUPER EXCLUSIVE GREEN 26 E.S.I.	2220453	A	14
SUPER KOMPAKT 12/24 I	2220273, 2220383	B	–
SUPER KOMPAKT 21 E.S.I. TURBO	2220293, 2220403	B	–

KOTŁY JEDNOFUNKCYJNE

MODEL KOTŁA	KOD KATALOGOWY*	TYP PRZYŁĄCZY	PRZYŁĄCZE GAZOWE
CIAO II 14 SI	2220623	A	3
CIAO S 24 R.S.I.	20068207, 20068217	A	4
CONICA GREEN 15 S E.S.I.	20023539	A	9
CONICA GREEN 25 S E.S.I.	20023540	A	9
CONICA SINTHESI 25 S E.S.I.	20000843	A	9
CONICA SINTHESI 29 S E.S.I.	20001725	A	9
EXCLUSIVE GREEN E 25 R.S.I.	20104062	A	9
EXCLUSIVE GREEN E 35 R.S.I.	20106642	A	9
EXCLUSIVE GREEN HE 25 R.S.I.	20044043	A	9
EXCLUSIVE GREEN HE 35 R.S.I.	20044044	A	9
IDRA EXCLUSIVE 20 S	2220003	A	8
KOMPAKT 22 SI	2220263	B	5
KOMPAKT 22 S E.S.I. TURBO	2220213	B	5
KOMPAKT II 24 SI	2220653	B	6
KOMPAKT II 29 SI	2220773	A	9
KOMPAKT II 24 S E.S.I. TURBO	2220663	B	6
KOMPAKT II 30 S E.S.I. TURBO	2220793	A	9
KOMPAKT GREEN 16 S E.S.I.	2220703	A	9
KOMPAKT GREEN 25 S E.S.I.	2220753	A	9
KOMPAKT GREEN 35 S E.S.I.	2220713	A	9
MYNUTE 24 SI	2220523, 2220903	A	3
MYNUTE 29 SI	2220533, 2220913	A	3
MYNUTE 21 S E.S.I. TURBO	2220933, 2220543	A	3
MYNUTE 12 S	2220083		2
MYNUTE S 35 R.S.I.	20069395	A	9
MYNUTE GREEN 15 R.S.I. E	20084045, 20095565	A	9
MYNUTE GREEN 20 R.S.I.	20111453	A	9
MYNUTE GREEN 25 R.S.I. E	20068940, 20095559	A	9
MYNUTE GREEN 35 R.S.I. E	20068950, 20095566	A	9
MYNUTE GREEN E 20 R.S.I.	20142208	A	9
MYNUTE GREEN E 30 R.S.I.	20142426, 20103502	A	9
MYNUTE GREEN 15 S E.S.I.	2220973	A	9
MYNUTE GREEN 25 S E.S.I.	2220983	A	9
OPTIMA 24 SI	20017907	A	9
OPTIMA 21 S E.S.I. TURBO	20052830	A	9
SUPER EXCLUSIVE 24 SI	2220333	A	12
SUPER EXCLUSIVE 29 SI	2220343	A	12
SUPER EXCLUSIVE GREEN 26 S E.S.I.	2220463	A	14
SUPER KOMPAKT 12/24 SI	2220283, 2220393	B	–
SUPER KOMPAKT 21 SI	2220303, 2220413	B	–
QUADRA GREEN 25 R.S.I.	20084408, 20095439	D	4

* Kod katalogowy kotła znajduje się na tabliczce znamionowanej umieszczonej w okolicy przyłączy hydraulicznych lub na wewnętrznej obudowie kotła.

KOTŁY DWUFUNKCYJNE Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U.

MODEL KOTŁA	KOD KATALOGOWY*	TYP PRZYŁĄCZY	PRZYŁĄCZE GAZOWE
BOILER 24 I	2220423, 2220943	C	16
BOILER 29 I	2220433, 2220953	C	16
BOILER 21 E.S.I. TURBO	2220443, 2220963	C	16
BOILER 45-24 I	2220813, 2220993	C	16
BOILER 45-21 E.S.I. TURBO	2220823, 2221003	C	16
BOILER GREEN 25 E.S.I.	2220873	C	16
BOILER GREEN 30 E.S.I.	2220863	C	16
MYNUTE BOILER 24/45 B.S.I.	20071343	C	16
MYNUTE BOILER GREEN 25 B.S.I. E	20074589, 20096189	C	16
MYNUTE BOILER GREEN 32 B.S.I. E	20074847, 20096190	C	16
IDRA EXCLUSIVE BOILER 20 I	2220063	E	-
IDRA EXCLUSIVE BOILER 24 I	2220073	E	-

2. ZNAJDŹ SWÓJ NOWY MODEL KOTŁA

ZGODNE
Z PROGRAMEMCZYSŁE
POWIERZCHNIE

KOTŁY DWUFUNKCYJNE

TYP PRZYŁĄCZY	PRZYŁĄCZE GAZOWE	MODEL KOTŁA	KOD KATALOGOWY*
A	4	CIAO GREEN 25 C.S.I.	20035994, 20095434
A	9	MySMART 28 C.S.I.	20109808
A	11	EXCLUSIVE 25 C	20125265
A	11	MYNUTE X 25 C	20163564
D	4	QUADRA C	20177837




KOTŁY JEDNOFUNKCYJNE

TYP PRZYŁĄCZY	PRZYŁĄCZE GAZOWE	MODEL KOTŁA	KOD KATALOGOWY*
A	4	CIAO GREEN 25 R.S.I.	20062776, 20095432
A	9	MySMART 20 R.S.I.	20130770
A	11	EXCLUSIVE 25 R	20127972
A	11	EXCLUSIVE 35 R	20142750
A	11	EXCLUSIVE 42 R	20142207
A	11	MYNUTE X 20 R	20163567
A	11	MYNUTE X 30 R	20163568
D	4	QUADRA R	20177838

KOTŁY DWUFUNKCYJNE Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM

TYP PRZYŁĄCZY	PRZYŁĄCZE GAZOWE	MODEL KOTŁA	KOD KATALOGOWY*
C	16	EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.	20023094
C	16	MYNUTE BOILER GREEN 25 B.S.I. E	20142451
C	16	MYNUTE BOILER GREEN 35 B.S.I. E	20142457

ROZSTAW PRZYŁĄCZY HYDRAULICZNYCH

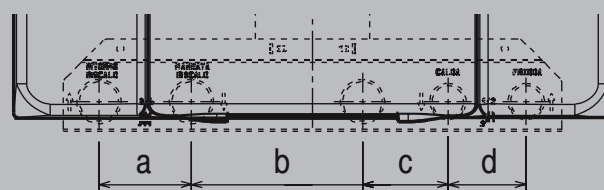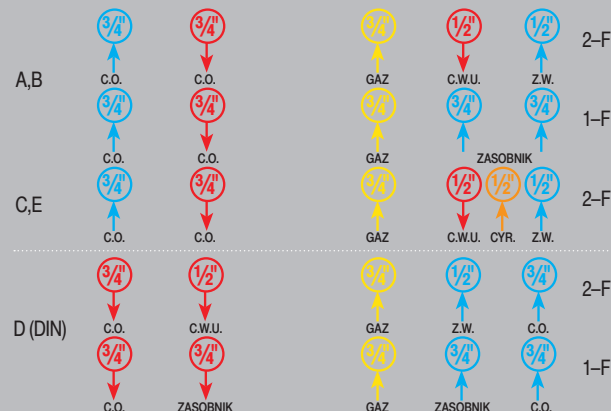TYP
PRZYŁĄCZYMODEL
KOTŁA

KOTŁY KONDENSACYJNE

KOTŁY Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA

KOTŁY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA

TYP PRZYŁĄCZY	a	b	c	d
A	65	120	60	55
B	65	82	42	55
C	65	85	108	180
D (DIN)	65	74	47,75	65
E	65	65	128	180

PRZYŁĄCZE GAZOWE (g)	1	2	3	4	5	6	7	8
g	100,0	122,8	123,5	140,0	145,0	146,0	149,0	152,5
PRZYŁĄCZE GAZOWE (g)	9	10	11	12	13	14	15	16
g	163,5	165,5	167,0	172,0	173,5	180,0	195,5	265,0

g – odległość przyłącza gazowego od ściany

MAKSYMALNE DŁUGOŚCI PRZEWODÓW POWIETRZNO-SPALINOWYCH

MODEL KOTŁA	SYSTEM KONCENTRYCZNY 60/100			SYSTEM KONCENTRYCZNY 80/125		SYSTEM ROZDZIELONY 80+80		
	MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ	STRATA NA KOLANIE 90° / 45°		MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ	STRATA NA KOLANIE 90° / 45°	MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ		STRATA NA KOLANIE 90° / 45°
						80 + 80	B23P-B53P	
EXCLUSIVE 25 C / 25 R	do 11 m	1,6 / 1,3 m		do 25 m	1,5 / 1,0 m	do 70 + 70 m	do 125 m	1,5 / 1,0 m
EXCLUSIVE 35 R	do 7 m	1,6 / 1,3 m		do 15 m	1,5 / 1,0 m	do 30 + 30 m	do 50 m	1,5 / 1,0 m
EXCLUSIVE 42 R	do 6 m	1,6 / 1,3 m		do 13 m	1,5 / 1,0 m	do 27 + 27 m	do 50 m	1,5 / 1,0 m
MYNUTE X 25 C	do 11 m	1,6 / 1,3 m		do 25 m	1,5 / 1,0 m	do 70 m + 70 m	do 125 m	1,5 / 1,0 m
MYNUTE X 20 R	do 11 m	1,6 / 1,3 m		do 25 m	1,5 / 1,0 m	do 60 m + 60 m	do 110 m	1,5 / 1,0 m
MYNUTE X 30 R	do 7 m	1,6 / 1,3 m		do 15 m	1,5 / 1,0 m	do 35 m + 35 m	do 65 m	1,5 / 1,0 m
CIAO GREEN 25 C.S.I. / 25 R.S.I.	do 6,85 m	1,6 / 1,3 m		do 15,3 m	1,5 / 1,0 m	do 45 + 45 m	do 70 m	1,5 / 1,0 m
MySMART 28 C.S.I. / 20 R.S.I.	do 8,8 m	1,6 / 1,3 m		do 20 m	1,5 / 1,0 m	do 50 + 50 m	do 80 m	1,5 / 1,0 m
EXCLUSIVE BOILER GREEN HE25 B.S.I.	do 8,85 m	1,6 / 1,3 m		do 14,85 m	1,5 / 1,0 m	do 32 + 32 m	do 50 m	1,5 / 1,0 m
MYNUTE BOILER GREEN 25 B.S.I. E	do 8,85 m	1,6 / 1,3 m		do 14,85 m	1,5 / 1,0 m	do 36 m + 36 m	do 60 m	1,5 / 1,0 m
MYNUTE BOILER GREEN 35 B.S.I. E	do 8,85 m	1,6 / 1,3 m		do 14,85 m	1,5 / 1,0 m	do 40 m + 40 m	do 60 m	1,5 / 1,0 m

* Kod katalogowy kotła znajduje się na tabliczce znamionowanej umieszczonej w okolicy przyłączy hydraulicznych lub na wewnętrznej obudowie kotła.

KOTŁY KONDENSACYJNE DO CELÓW KOMERCYJNYCH

Szukasz urządzenia do ogrzania budynku użyteczności publicznej, hotelu albo innego budynku o wielometrażowej powierzchni? Oferujemy kotły kondensacyjne wysokiej mocy z możliwością łączenia w kaskadę: wiszące – **POWER MAX** oraz stojące – **POWER MAX BOX**. Skontaktuj się z naszym Działem Technicznym lub Menadżerem Regionu (dane teleadresowe na ostatniej stronie). Pomożemy Ci w doborze i przygotujemy kompleksową ofertę.



ZGODNE
Z PROGRAMEM

CZYSZTE
POWIETRZE **

POWER MAX WISZĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE

- Nowy kondensacyjny kocioł wysokiej mocy do pojedynczego zastosowania i w kaskadzie
- Nowy kondensacyjny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej
- Dzięki wbudowanemu systemowi sterowania każdy kocioł w kaskadzie może być skonfigurowany jako „zarządzający” lub „zależny” (ten sam kod katalogowy kotła)
- Możliwość łączenia kotłów w kaskadę do mocy 1120 kW
- Automatyczna sekwencja zapłonu palników
- Możliwość niezależnego sterowania dwoma obiegami grzewczymi: c.o. (strefą wysokiej temperatury) i c.w.u. (w zasobniku)
- Możliwość zarządzania nawet 16 strefami grzewczymi (z wykorzystaniem zestawu dostępnego jako akcesorium dodatkowe, kod 20130811)
- Możliwość przebrojenia na każdy rodzaj gazu: ziemny Ls (G2.350), Lw (G27) oraz płynny LPG (zestawy przebrojeniowe na wyposażeniu kotła)

gwarancja
5 lat *



gwarancja
5 lat *

POWER MAX BOX STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE

- Możliwość łączenia kotłów POWER MAX BOX w kaskadę (montaż w linii lub plecami do siebie – „BACK-TO-BACK”) do mocy 1310 kW
- Nowe opatentowane kondensacyjne wymienniki ciepła wykonane ze stali nierdzewnej
- Zintegrowany system sterowania „zarządzający / zależny” (wybierany przełącznikiem DIP)
- Automatyczna inwersja (w regulowanych odstępach czasu) zapłonu palników
- Możliwość zarządzania dwoma obiegami grzewczymi: strefą obiegu wysokiej temperatury (strefą bezpośrednią z grzejnikami) oraz ciepłą wodą użytkową w zasobniku
- Możliwość zarządzania dodatkowymi obiegami grzewczymi (strefami bezpośrednimi lub mieszanymi) poprzez moduły „zależne” lub zewnętrzne dodatkowe moduły elektroniczne (maksymalnie 16 stref grzewczych)
- Zintegrowany zawór antyzwrotny spalin dla każdego modułu / wymiennika ciepła
- Kotły wyposażone w pompy obiegowe, sterowanie elektroniczne, kolektory zasilające, powrotne (3” lub 5” w zależności od modelu) i gazu, a także kolektory odpływu kondensatu
- Możliwość przebrojenia na każdy rodzaj gazu: Ls (G2.350), Lw (G27), LPG (zestawy przebrojeniowe na wyposażeniu kotła)

* Warunki gwarancji dostępne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.

** Dotyczy modeli: POWER MAX 50 DEP, 50P, 65P, 80P.

Więcej informacji na temat kotłów POWER MAX oraz POWER MAX BOX znajduje się w Katalogu Produktów Beretta.

WSPÓŁPRACUJEMY Z PROFESJONALISTAMI



DLACZEGO NAJLEPSI INSTALATORZY I SERWISANCI CHCĄ BYĆ NASZYM PARTNERAMI?


BO MAJĄ KORZYŚCI!



Szkolenia
techniczne



Szkolenia
sprzedażowo-produktowe



Przystępna forma szkoleń:
teoria: on-line,
praktyka: w siedzibie firmy



Możliwość testowania
nowych produktów
przed ich premierą



Dostęp do nowoczesnego
laboratorium fabryki



Uprawnienia
kwalifikacyjne



Wysokie premie za montaż
i uruchomienie kotłów
kondensacyjnych



Wsparcie
Działu Technicznego
Producenta



Dostępność produktów
w najlepszych hurtowniach


Dołącz do nas!



**NOWOŚĆ! Szkolenia
autoryzacyjne on-line!**



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

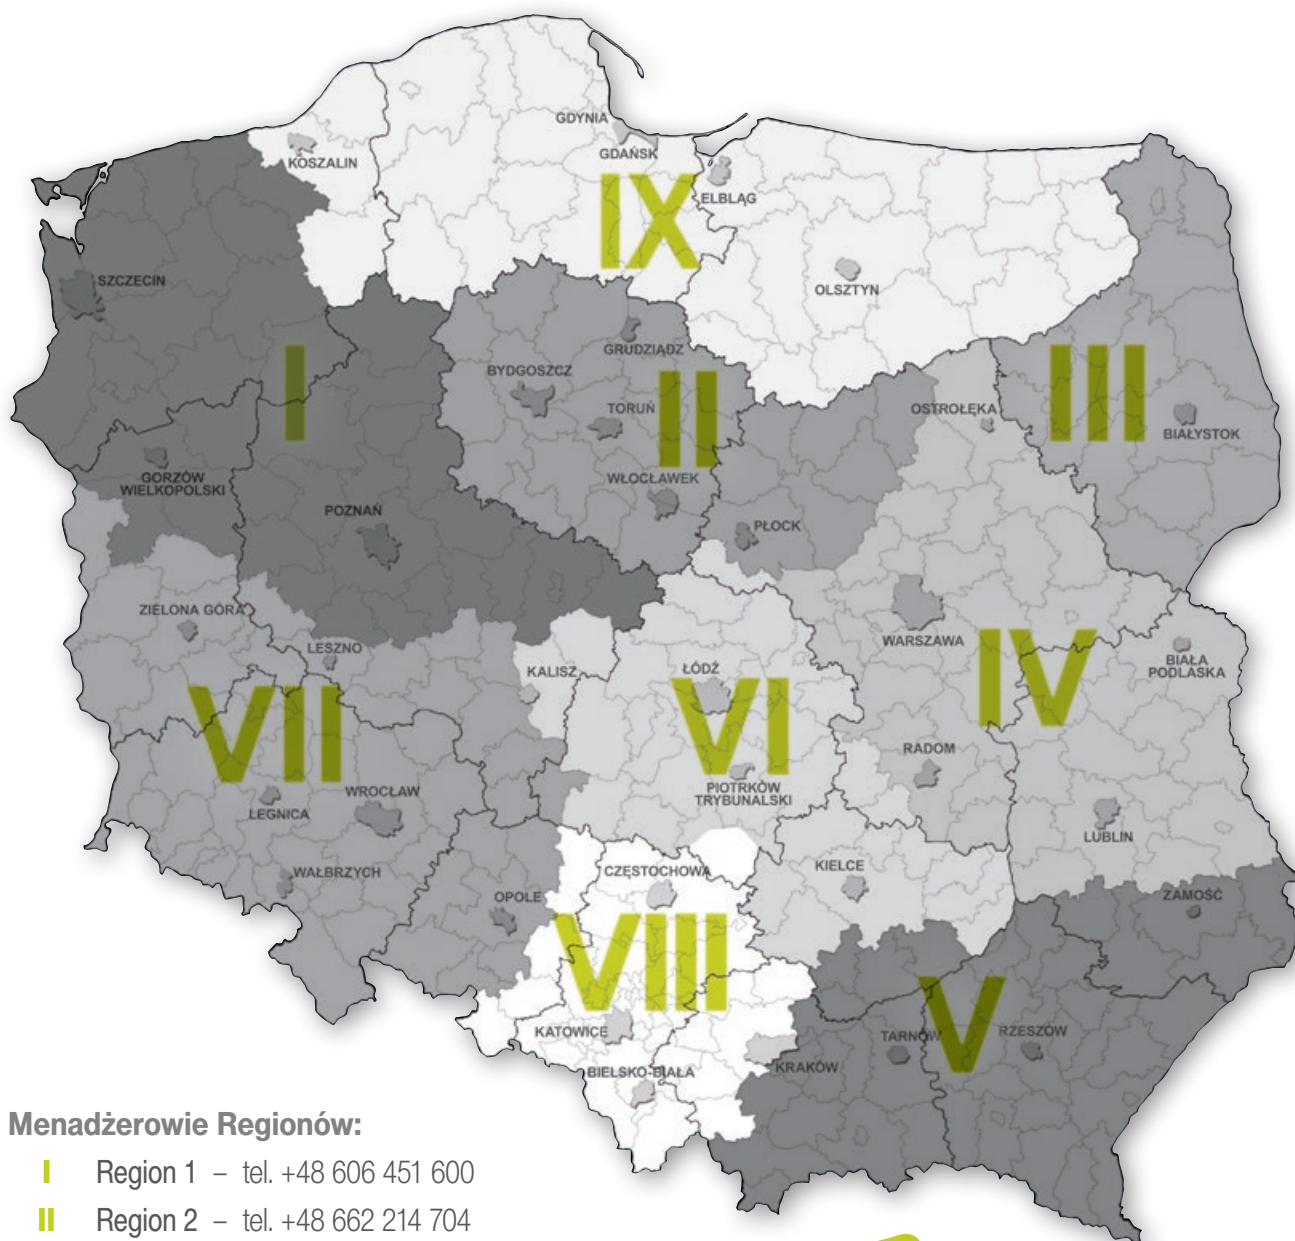

ed. 05/2021

Menadżerowie Regionów:

- I** Region 1 – tel. +48 606 451 600
- II** Region 2 – tel. +48 662 214 704
- III** Region 3 – tel. +48 604 545 700
- IV** Region 4 – tel. +48 604 545 900
- V** Region 5 – tel. +48 606 451 700
- VI** Region 6 – tel. +48 604 545 800
- VII** Region 7 – tel. +48 606 451 500
- VIII** Region 8 – tel. +48 728 522 155
- IX** Region 9 – tel. +48 604 545 600

**PRODUKTY MARKI BERETTA
DOSTĘPNE U NAJLEPSZYCH
INSTALATORÓW I W NAJLEPSZYCH
HURTOWNIACH**

RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEWOCZE S.A.

DZIAŁ HANDLOWY: 87-100 Toruń, ul. Kociowska 28/30
infolinia 24h/7: ☎ 801 044 804, ☎ +48 56 663 79 99

info@beretta.pl

www.beretta.pl

www.besmart-home.com

rejestracja.beretta.pl

[facebook.com/BerettaHeatingPolska](https://www.facebook.com/BerettaHeatingPolska)

[YouTube](https://www.youtube.com/BerettaHeatingPolska) Beretta Heating Polska

Producent marki BERETTA zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian w niniejszym katalogu w dowolnej chwili, bez wcześniejszego uprzedzenia. Rysunki, zdjęcia i schematy zawarte w katalogu należy traktować jako poglądowe i nie zastępują prawidłowo wykonanego projektu. Warunki podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.



**POBIERZ KATALOG
PRODUKTÓW BERETTA**

 **Beretta**