



# EVO X SERIES

## 全预混冷凝炉

- › EXCLUSIVE EVO X 尊享
- › MYNUTE EVO X 曼旭
- › CIAO X 俏享
- › POWER EVO-X 热力王

## 标准壁挂炉

- › MYNUTE Q 诺曼Q

 **Beretta**



**BERETTA(贝雷塔) 品牌是意大利著名的住宅供暖专家。在过去的50多年里，为千万家庭提供卓越创新、高效可靠的舒适体验。**

### **创新不止**

自成立以来，贝雷塔以其卓越的创新能为，适应不断变化市场，并推动行业技术不断发展，满足客户不断提高的对产品功能、舒适性能要求。

EVO-X系列冷凝锅炉，是贝雷塔新一代的创新产品，具有众多独特功能，为节能、环保、

舒适等方面在极端挑战下，提供多种解决方案，满足用户的使用需求。

在环保方面，用超前的环保意识，实现人与自然的和谐共处：工作更高效，包装全可回收再利用。

**精彩继续>>**





## 不断演进

EVO X 系列是贝雷塔在冷凝锅炉技术上持续创新的里程碑。

**2026年**，贝雷塔在中国销售四款冷凝技术的产品，与全球同步，均配备高效不锈钢冷凝换热器，舒适度高、能耗低，环保性能突出。

**EXCLUSIVE EVO X** 是贝雷塔的旗舰产品，代表品牌及行业技术的顶级产品。可满足更复杂系统的需求，提供卓越的性能和更人性化的操控体验。

**MYNUTE EVO X** 是贝雷塔的经典产品，提供高水平的舒适度和极致的节能环保性能。

**CIAO X** 设计紧凑、直观，配备触摸显示屏，高效、舒适、耐用。

**POWER EVO-X** 是大型住宅、别墅或小型商用建筑的理想解决方案，以安装使用灵活著称，可独立可级联运行。

**MYNUTE Q** 是为中国研发的标准壁挂炉，体积小巧、精致，配触屏面板，性能可靠、使用简单。

## 贝雷塔中国


从上世纪90年代初进入中国市场以来，贝雷塔以其优秀的产品质量和稳定的性能表现赢得了广大用户的青睐。如今，贝雷塔的销售和服务网络已经遍布全国各个省、市地区。贝雷塔凭借其诸多节能环保、高效耐用的供热产品为中国千万家庭带去更加舒适和温暖的高质量生活



## 高效不锈钢 冷凝换热器

**EVO X 系列冷凝炉均配备  
高效不锈钢冷凝换热器，换  
热效率高、耐腐蚀性能好。**

换热器为不锈钢材质，椭圆形截面，单管结构，水道宽阔，阻力小，更易于清理且具有自清洁能力。它专门用于冷凝锅炉，是燃烧换热的核心技术；不锈钢材质有良好的防腐性能及良好的导热能力，可实现可靠、高效换热；单回路设计，可防止堵塞现象的发生。换热器的维护和清洁均可在锅炉正面进行，简单方便。

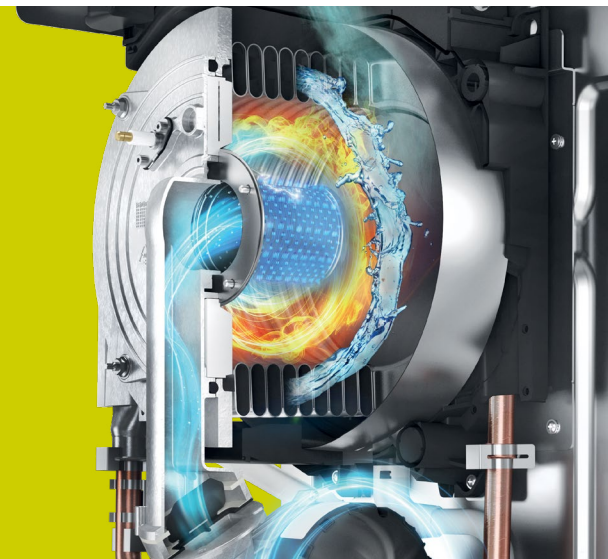

## 全新解决方案

**EVO X 系列不仅是贝雷塔最新冷凝炉，  
更是全方位的“舒适解决方案”。**

EVO X系列与多种安装、使用配件配合使用，可提供灵活多样的系统解决方案，满足不同的舒适度及安装要求。

从住宅到各种商用建筑、大型公寓和别墅，EVO X 系列都能提供合适的解决方案。除了匹配相关的功率型号外，EVO X 系列锅炉可灵活的安装在室内、墙内、车库或有保护的室外空间。

锅炉的设计，不仅考虑新装用户，也考虑了老用户更新，可和用户的装修浑然一体。更有燃气过滤器、磁性过滤器等配件，使BERETTA EVO X 成为客户的最佳解决方案。



## 环保与节能

这个时代，需要我们重视环境保护，建立珍惜能源的意识。

环境友好，一直是贝雷塔品牌的重要使命：主要体现在追求更高效率、降低能耗、减少排放污染物，降低CO<sub>2</sub>排放，加强全生命周期的可回收性。



### EVO X 系列具有如下环保特性：

- › 超高的功率调节比，不仅是技术优秀，可更灵活适应用户需求，不浪费任何能源，节能降碳。
- › EVO-X系列锅炉配备智能低功耗变频循环泵，降低电力消耗，提高系统效率。
- › 排放污染物中，氮氧化物（NO<sub>x</sub>）排放为CLASS 6。欧洲最高等级。
- › EXCLUSIVE EVO X 及 MYNUTE EVO X系列，采用正向燃烧控制“ACC”自适应技术，使锅炉在任何工作条件变化时，自动保持最佳工况效率，达到减少燃气消耗，降低碳排放的目的。



## 减少使用成本

**选择X系列产品，就是选择了“省”。**

EVO X 系列锅炉，高效，低能耗，节“省”运行费用。

以方便的安装与维护，达到“省”人工服务的费用。

着眼未来，  
掺氢 20%



EVO X 系列，设计可使用20%掺氢天然气。

使用掺氢最高20%天然气，是实现欧盟提出的环境可持续性目标和脱碳路径迈出的重要第一步，可有效降低碳排放。





## EXCLUSIVE EVO X 尊享, 绿色生活新典范

EXCLUSIVE EVO X 是贝雷塔的新一代“旗舰”产品, 替代原有的 EXCLUSIVE MIX系列, 代表贝雷塔顶尖技术水平的全新冷凝锅炉。EXCLUSIVE EVO X采用更新的自适应燃烧控制系统, 实现超宽的调节比 (1:13)、卓越的热舒适功能以及超静音运行。在性能和效率方面表现优秀, 意式设计时尚现代, 配备全屏触控中文控制面板, 设计可使用掺氢20%的混合天然气。

型号

双功能: 25C / 35C

单采暖: 35R


得益于正向燃烧控制技术ACC, 锅炉自动匹配燃气变化, 保持在最佳状态工作。在天然气/液化气转换时, 不需要额外配件。

外形尺寸 (H x W x D): 740 x 420 x 275 mm

净重

按型号不同: 28,5-30 Kg






宽域调节 1:13



性能优秀




全屏触控



卓越的水热舒适性



静音运行



时尚精巧



可外接智能控制

## EXCLUSIVE EVO X 突出性能

- › 升级的自适应燃烧控制系统及高效的不锈钢冷凝换热器，实现锅炉运行可靠、高效、节能。
- › BERETTA品牌的旗舰产品，是优秀性能与舒适性的品牌体现。
- › 时尚优雅的意式风格，可丝滑融入室内设计。体积精致、可安装于室内、墙内或有保护室外空间。

- › 全屏触控界面，赋予了EXCLUSIVE EVO X 现代优雅的特质，也是意式美学的典范。操控系统直觉交互，智能简单，真正易学易用。内置使用指南，为用户及安装人员提供操作指导。



先进的操作系统，  
集成多能源系统

- › 氮氧化物 (NOx) 排放低：6级 (UNI EN 15502)。
- › 超宽调节比 (1:13) ，更低燃气消耗。



- › 升级的电子调节自适应“ACC正向燃烧”控制系统，始终保持最佳空燃比，效率恒定，降低燃气消耗。同时，监测燃烧排放情况，保持燃烧系统高效运行。

- › 整机耗电低，采用低功耗变频循环泵。
- › 加大的膨胀水箱，降低系统水压波动。
- › 可外接温控器与室外探头，实现气候补偿功能（需另购）。
- › 底部装饰盖，将管路遮盖，适应室内装修风格。

- › 可连接新型智能控制器，Hi, COMFORT T100 及 T300。





## MYNUTE EVO X 曼旭， 用创新与可靠，为幸福生活护航。

MYNUTE EVO X 是MYNUTE系列的最新产品，是贝雷塔品牌可靠的质量与突出技术性能的代表作：以可靠、节能、环保为先导；兼顾更高的舒适体验。

MYNUTE EVO X 的技术优势：1:10 的宽域比调、全新不锈钢冷凝换热器、新一代的自适应燃烧控制系统(ACC)、优秀的水热性能，全新的触控操作界面，超低运行噪音。支持使用掺氢 20%的天然气，减少碳排放。

焕新的外观设计，配以触屏界面，呈现出现代、时尚的意式风格。精巧的体积，更灵活的适应安装位置，新装/置换，均能轻松融入环境。

型号

双功能： 25C / 35C

单采暖： 35R

得益于正向燃烧控制技术ACC，锅炉自动匹配燃气变化，保持在最佳状态工作。在天然气/液化气转换时，不需要额外配件。

外形尺寸 (H x W x D): 740 x 420 x 275 mm

净重

按型号不同: 29 - 30 kg





突出 性能



热水 舒适



数字 触控



设计 精巧



低噪 运行



简化 安装



手机 控制

## MYNUTE EVO X 技术特点

› 采用高效不锈钢冷凝换热器，舒适可靠

› 采用全新的数字触控板界面，配2.8寸显示屏，意式现代工业风格。七键控制，简单直观，配有按键音，给与反馈。全数字与图形显示，形象直观。



› 体积精巧，重量轻盈，适于多种安装环境：室内、墙内、或有保护的室外空间均可安装。

› 低氮排放NOx: CLASS 6 (UNI EN 15502)

› 升级的电子调节自适应“ACC正向燃烧”控制系统，始终保持最佳空燃比，效率恒定，降低燃气消耗。同时，监测燃烧排放情况，保持燃烧系统高效运行



› 超宽功率调节比（高达1:10），自动适应供热需求，节省燃气消耗。

› 采用低功耗变频循环泵，减少电力消耗。

› 可连接智能控制器：Hi, COMFORT T100 或T300，实现远程手机控制，更节能，更智能。



› 与BERETTA专用水箱配合使用，实现更高的热水舒适性，恒温稳定。同时，安装简单，只需两步：

- 1.将储热水箱安装在墙上
- 2.锅炉挂在水箱上，连接管路即可。





## CIAO X 俏享， 值得拥有

CIAO X 系列全预混冷凝锅炉，融合创新技术与环境保护，打造出全新的舒适体验。

触屏人机界面、不锈钢主换热器等主要零部件，将贝雷塔产品理念转化为更高效率、更低能耗与噪音，超高调节比1:8，结合精巧的尺寸与减重设计，易于安装、具有更高的安装灵活性。可用掺氢20%的天然气，降碳运行。

型号

双功能: 25C / 30C

单采暖: 30R

外形尺寸 (H x W x D): 700 x 400 x 275 mm

净重

按型号不同: 28,5-30 Kg





触屏人机界面



高效率



快速舒适热水功能



不锈钢主换热器



尺寸精巧



低噪音运行

## CIAO X 性能特点

- ▶ 不锈钢冷凝换热器、实现高效舒适运行。
- ▶ 紧凑的尺寸及强化的减重设计，造就安装的灵活性与适应性。可安装在室内、橱柜内、嵌入墙体或有保护的室外位置。

- ▶ 七键触摸人机面板，简单方便，数字与符号显示，符合直观逻辑。




- ▶ 低氮排放NOx: CLASS 6 (UNI EN 15502)
- ▶ 静音运行

- ▶ 与同类产品相较，具有更佳的性能及舒适度。

- ▶ 超宽功率调节范围（达1:8）。可自动匹配用户需求，减少燃气消耗。
- ▶ 采用低功耗变频循环泵，减少电力消耗。
- ▶ 外接选装温控器，可实现更节省、更省气。

- ▶ 选用智能控制器 Hi, COMFORT T100，可实现手机远程控制，功能更强大。

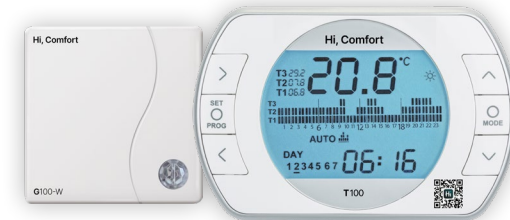



## POWER EVO-X 热力王， BERETTA紧凑型模块解决方案

精巧的模块化壁挂炉

大宅/民宿的最优解决方案

POWER EVO X 是一款模块化冷凝壁挂炉，适用于为多种民用/商用建筑提供采暖、供应热水，更是替换原有供热设备的理想解决方案。该系列包括2款：50/80。

可单独安装，也可级联安装。最多可集成4个热模块，热负荷最高可达280KW；可直线或背靠背安装。

可安装于室内或有防护室外空间 (IPX5D)。

全系标配低功耗变频循环泵。

产品范围

POWER EVO-X 50

POWER EVO-X 80

尺寸 (H x W x D): 740 x 470 x 350/453 mm

净重

按型号不同: 35kg/ 50 - 53,5kg/ 80





不锈钢盘管  
冷凝换热器



节能环保



完善的安装套件



独立安装



直线安装




背靠背安装

## POWER EVO-X 性能特点

▶ 采用革新全预混燃烧技术、高效的不锈钢冷凝换热器，实现运行高效节能。

▶ 单机可独立安装使用，也可级联（CASCADE）配置安装，最多4个模块；可直线性或背靠背安装。最大限度的满足安装需求。

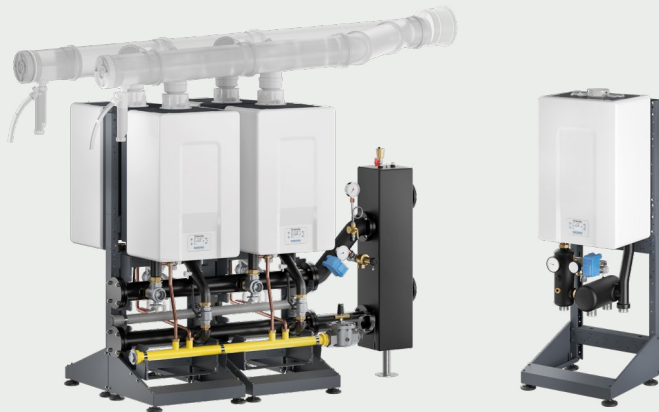

▶ 结合其他组件，其适用于大平层、别墅、健身房、中小型商业建筑，是其理想的供暖、热水解决方案。

▶ 紧凑轻便的设计，使 POWER EVO-X 非常适合在狭小空间安装或替换原有供热系统。

▶ 可与太阳能或其它热源共同使用。


▶ 超宽的功率调节范围：单机达 1:8；级联最高达1:32。其可自动根据实际需求调整燃气耗量，达到节能气体的目标。

▶ POWER EVO-X 可灵活的安装在锅炉房或有保护的室外空间。


▶ 低NOx排放，CLASS 6 (UNI EN 15502)，保护环境。

▶ 采用低功耗变频循环泵 (EEI ≤ 0.20)，节省用电。

▶ 锅炉控制直观易用，内置周编程时钟功能。

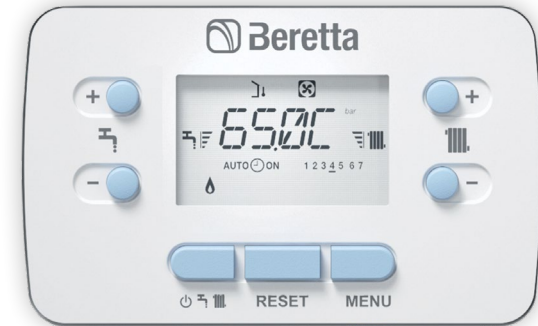

▶ 遥控器管理级联锅炉运行，简化级联控制。

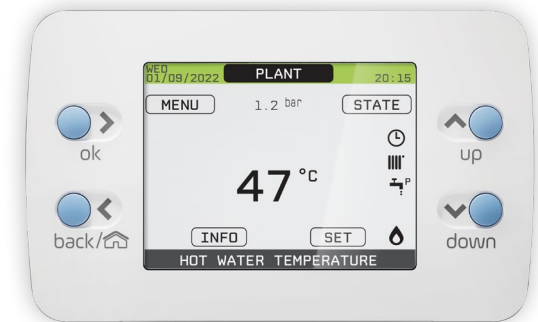



## MYNUTE **Q** 诺曼Q, 经典标准壁挂炉

是一款全新诺曼系列的标准炉，型号齐全。采用全铜主换 + 不锈钢板换形式。经典的意大利风格，体积精巧，采用触摸面板，更具现代美感。可外接智能控制器，具有气候补偿功能。


型号

双功能： MYNUTE Q 20 / 24 / 28 / 35 C.S.I.


单采暖： MYNUTE Q 35 R.S.I.

外形尺寸 (H x W x D):


20 / 24 C.S.I.	715 x 405 x 240,5 mm
28 C.S.I.	740 x 400 x 332 mm
35 C.S.I./R.S.I.	780 x 505 x 332 mm



触摸面板




全铜主换热器




不锈钢板换两用炉



快速舒适热水功能



静音运行



时尚精巧

## MYNUTE Q 性能特点

› 密闭式平衡燃烧系安全可靠

› **纯铜材质主换热器**

› 不锈钢板换（双功能）

› 直观的数字显示。



› 结构紧凑.体积小

› 独特的三层密封设计

› 生活热水预热功能

› 独特的防垢设计

› IPX5D电气保护等级

› 内置气候补偿功能

› 选用智能控制器 Hi, COMFORT T100, 可实现手机远程控制, 功能更强大。





RIELLO S.p.A.  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR) – Italy  
tel. +39 0442 630111  
[www.berettaheating.com](http://www.berettaheating.com)



© Riello S.p.A. 版权所有

因产品不断更新，贝雷塔保留随时变更相关产品信息和规格的权利，恕不另行通知。本文提供的内容信息仅供参考。  
如需要准确内容，详见说明书或与当地经销商联系，获取相关建议。本文档对第三方不具有约束力。