


HEAT PUMPS
air-to-water split wall-hung R32



EXCLUSIVE AGILE

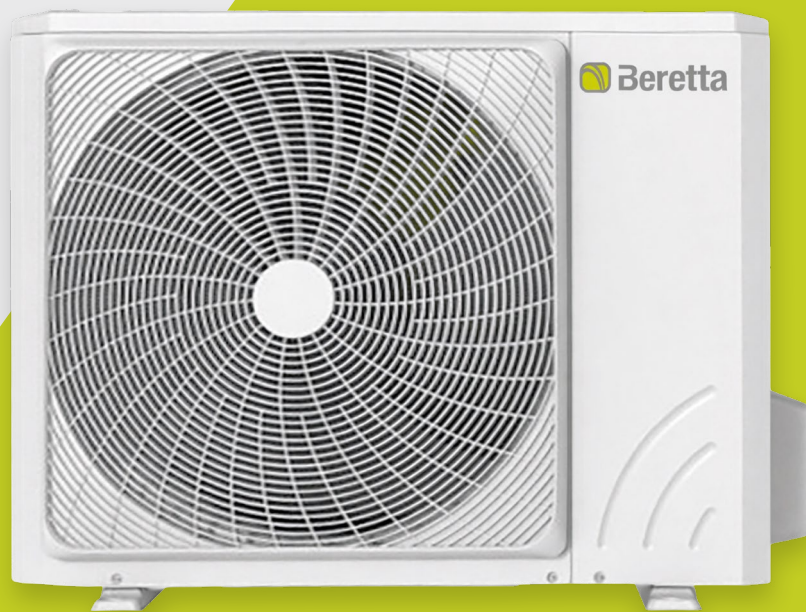

EXCLUSIVE AGILE, NOVA SERIJA ZRAK/VODA SPLIT STENSKIH TOPLOTNIH ČRPALK

EXCLUSIVE AGILE split toplotne črpalke so zasnovane za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode. Na voljo so v 10 velikostih moči in ponujajo široko izbiro enofaznih modelov od 4 do 16 kW ter trifaznih modelov od 12 do 16 kW.

Zahvaljujoč kompresorju s tehnologijo DC Inverter omogočajo temperaturo ogrevanja do 65°C. Serijsko vgrajen nadzor omogoča enostavno upravljanje različnih funkcij.




**UDOBJE V VSEH
LETNIH ČASIH**



**UČINKOVITO
DELOVANJE**



**TIHO
DELOVANJE**



**KOMPAKTNE
DIMENZIJE**



**R32
HLADILNI PLIN**



**ŠIROK
RAZPON**



UČINKOVITOST IN SPOŠTOVANJE OKOLJA


Toplotne črpalke EXCLUSIVE AGILE split uporabljajo plin R32, ki ima nižji potencial globalnega segrevanja (GWP) kot plin R410A. Uporaba plina R32 in večja energetska učinkovitost(*) sta značilnosti, ki odlikujeta EXCLUSIVE AGILE in zaradi katerih je izdelek spoštljiv do okolja.

(*) V primerjavi s prejšnjo vrsto pome di calore split Exclusive FE s plinom R410A.

KAKO DELUJE EXCLUSIVE AGILE?


EXCLUSIVE AGILE je split toplotna črpalka zrak-voda, ki izkorišča toploto zunanjega zraka. S pomočjo ventilatorja, ki poganja zrak skozi uparjalnik v zunanji enoti. Toplota se nato prenese na hladilno sredstvo, ki se nato s pomočjo električne energije in kompresorja

dodatno segreje. Toplota se nato prenese na vodo, ki zagotavlja ogrevanje tople sanitarne vode in vašega sistema. Uporablja se lahko v sistemih talnega gretja, ventilatorskih konvektorjev in radiatorjev.

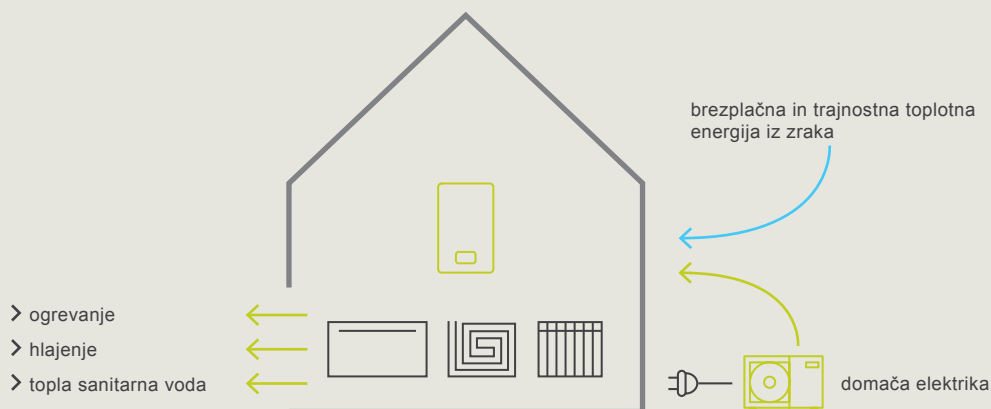

ENERGIJSKI RAZRED A+++⁽¹⁾

Od začetka veljavnosti evropske direktive ErP (26.09.2015) je treba toplotne črpalke, tako kot druge generatorje za proizvodnjo ogrevanja in tople sanitarne vode, razvrstiti z ustreznimi energijsko nalepkami, na kateri je naveden razred. Obvezno označevanje zagotavlja večjo preglednost lastnosti izdelkov, ki jih je mogoče enostavno primerjati, kar daje prednost uporabniku pri iskanju tistih z večjo učinkovitostjo. Toplotne črpalke EXCLUSIVE AGILE dosegajo razred A+++⁽¹⁾ (A7°C; W35°C).

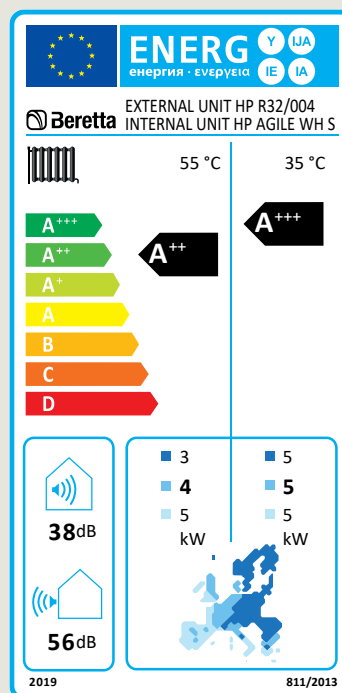


(1) Razpon razredov energetske učinkovitosti te kategorije izdelkov je med D in A+++.

PREDNOSTI EXCLUSIVE AGILE


TIHO DELOVANJE

Nizka raven hrupa je dosežena z uporabljenimi konstrukcijskimi ukrepi in se lahko zmanjša do 39 dB(A)* z nastavitvijo tihega načina, ki ga lahko aktivira stranka.



UČINKOVITO DELOVANJE

Vsi modeli EXCLUSIVE AGILE imajo pri ogrevanju energijski razred A+++⁽¹⁾ (zrak 7°C, voda 35°C) in lahko dosežejo temperaturo centralnega ogrevanja do 65°C.



*zvočni tlak modela velikosti 4 kW v tišem načinu 2

(1) Razpon razredov energetske učinkovitosti te kategorije izdelkov je med D in A+++.

SPOŠTOVANJE OKOLJA



Nova serija EXCLUSIVE AGILE uporablja hladilni plin R32, ki ima v primerjavi s hladilnim plinom R410A več prednosti in **je v skladu s trenutnimi evropskimi cilji glede emisij CO₂ za zmanjšanje emisij.**

PREDNOSTI HLADILNEGA SREDSTVA R32

- **MAJHEN POTENCIAL GLOBALNEGA SEGREVANJA (GWP):** R410A: 2,088 > R32: 675
- **IZBOLJŠANA ENERGETSKA UČINKOVITOST V PRIMERJAVI Z IZDELKI, KI DELUJEJO Z R410A**
- **PREVERJENA IN ZANESLJIVA REŠITEV, KI SE ŽE UPORABLJA V STANOVANJSKIH KLIMATSKIH NAPRAVAH (MILIJONI KLIMATSKIH NAPRAV V UPORABI, VKLJUČNO Z BERETTA BREVA E)**



TEHNOLOGIJA: FUNKCIONALNI ELEMENTI




- **KRMILNA PLOŠČA INVERTERJA** povečuje moč pri kritičnih obremenitvah ter zagotavlja stabilnost in učinkovitost pri delnih obremenitvah
- **IZMENJEVALNIK TOPLOTE IZ NERJAVNEGA JEKLA AISI 316:** z zaprto celično protikondenzacijsko izolacijo ponuja visoko učinkovitost izmenjave toplote
- **NADZORNA PLOŠČA Z DELOVNIMI PARAMETRI** nenehno analizira temperaturo prostora in vode, da aktivira različne komponente in izpolni zahteve
- **ELEKTRONSKI EKSPANZIJSKI VENTIL** optimizira pretok hladilnega sredstva
- **DVOJNI ROTACIJSKI KOMPRESOR** Zasnova inverterskega sistema, vključno z dvojnim DC rotacijskim kompresorjem, motorjem ventilatorja in črpalko, zagotavlja natančen nadzor hitrosti motorja za pravo moč, ki ustreza dejanski obremenitvi in varčuje z energijo
- **VENTILATOR** Posebna zasnova lopatic in njihovega roba optimizira pretočno površino, kar izboljša učinkovitost in zmanjša hrup ventilatorja
- **UPARJALNIK ZA IZMENJAVO TOPLOTE** s povečano površino in alumijastimi krili.

OMEJITEV VHODNE MOČI

EXCLUSIVE AGILE je opremljen s funkcijo "Omejitev vhodne moči", ki uporabniku omogoča, da omeji vhodno moč domačega sistema in se tako izogne neprijetnim izpadom električne energije, če v hiši hkrati deluje več naprav.

Nova toplotna črpalka namreč ponuja 9 različnih stopenj, ki jih lahko preprosto* izberete na nadzorni plošči glede na profil moči vašega električnega napajanja.

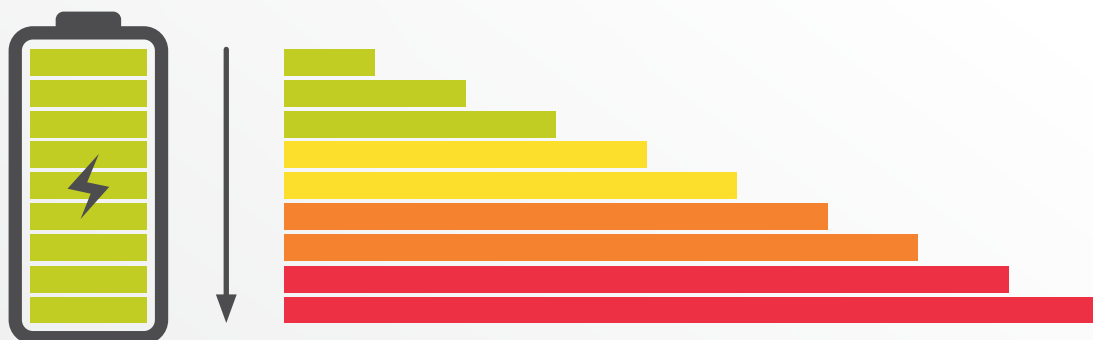

*Nastavitev zelene ravni se izvede med prvo namestitvijo, pozneje pa jo lahko spremenite tako, da se obrnete na tehnično podporo.

VGRAJENO KRMILJENJE SERIJSKO

Vgrajeni krmilnik je standardno priložen vsaki notranji enoti split sistema toplotne črpalke. Enostaven za navigacijo vam med drugim omogoča, da aktivirate vse razpoložljive funkcije, kot sta "Antifreeze" in "Holiday", ter nastavite tedensko programiranje za upravljanje udobja doma. Velik osvetljen zaslon ima intuitivne ikone, ki poenostavijo branje, kar olajša tudi večjezični meni.



DODATKI IN SISTEMSKI DOPOLNILNI ELEMENTI ZA RAZLIČNE ZAHTEVE

EKSKLUZIVNO split toplotne črpalke AGILE so zasnovane za udobje doma in za kombinacijo z različnimi sistemskimi dopolnili za ogrevanje in hlajenje, kot so ventilatorski konvektorji Beretta. Zahvaljujoč široki ponudbi, ki vključuje modele od 4 do 16 kW, vam EXCLUSIVE AGILE omogoča izpolnjevanje različnih sistemskih zahtev. Poleg tega je mogoče izbirati med notranjimi enotami z in brez dodatnega električnega upora. Ta obsežna ponudba je odgovor za tiste, ki želijo dodaten grelni element za povečanje moči brez nadgradnje na večji model. Dodatni upor je pri modelih, ki ga vključujejo, že nameščen na enoti, da se poenostavi namestitev celotnega sistema toplotne črpalke.

ODKRIJTE NAŠO RAZBIRO VENTILATORSKIH KONVEKTORJEV NA BERETTA SPLETNI STRANI



TIVANO WALL



TIVANO

EXCLUSIVE AGILE
zunanja enota




EXCLUSIVE AGILE
notranja
stenska enota

FLEKSIBILNOST NAMESTITEV


EXCLUSIVE AGILE, za katerega je značilna kompaktna notranja enota, je primerna rešitev za zamenjavo stenskega plinskega kotla in za nove stanovanjske objekte, ki se lahko kombinira s plinskim kotlom Beretta. V hladnejšem podnebju lahko plinski kotel predstavlja pomožni vir toplote.



Globina le 270 mm

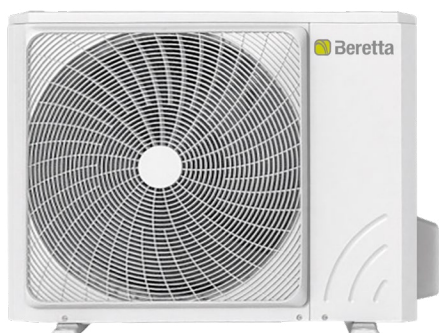

4-6 KW

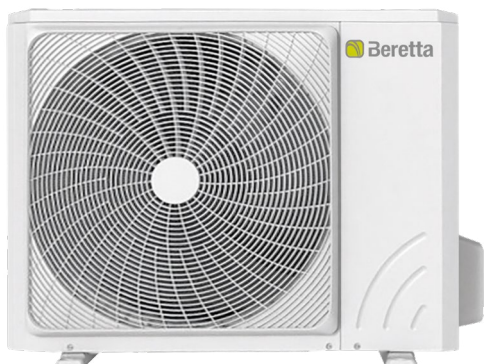

8-16 KW

POMOŽNI VIRI TOPLOTE



stenski plinski kotel



sončni kolektor, za
proizvodnjo tople sanitarne
vode

OGREVALNI SISTEMI



Ventilatorski
konvektorji




Talno ogrevanje




Radiatorji


DODATNA OPREMA



ZUNANJE TIPALO



3-POTNI PREKLOPNI
VENTIL (1" IN 1/4 IN 1")





1" Y-FILTER




HRANILNIK ZA
PRIPRAVO STV

TEHNIČNE RISBE

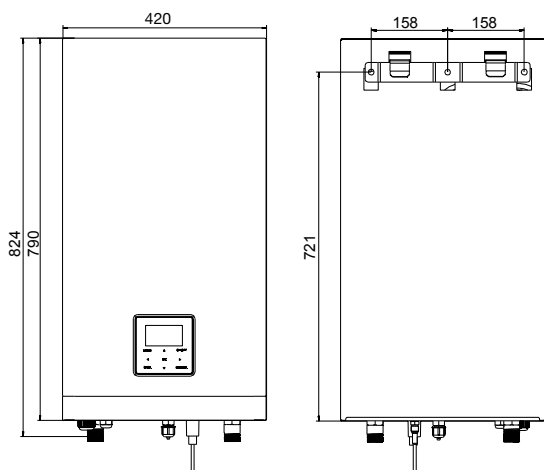


D x Š x G: 420x790x270 mm

4-6 KW

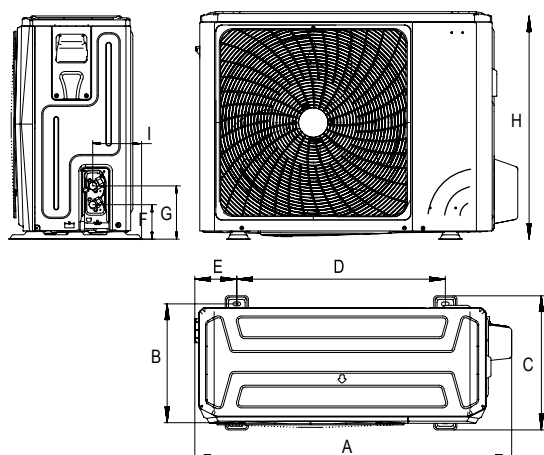


8-16 KW

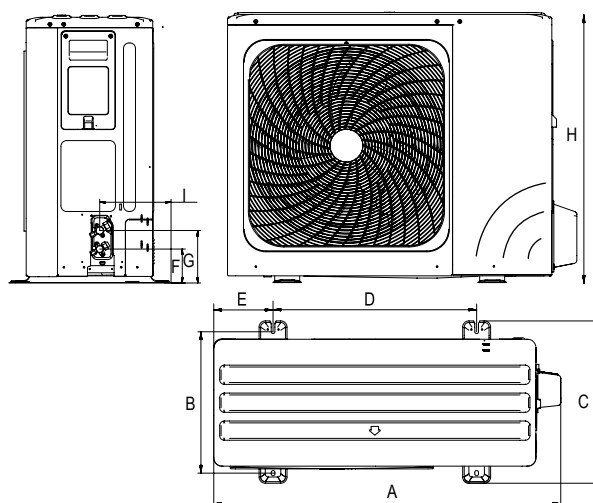

Model	ME	A	B	C	D	E	F	G	H	K
4-6 kW	mm	1008	375	426	663	134	110	170	712	160
8-10-12-14-16 kW	mm	1118	456	523	656	191	110	170	865	230

UDOBJE ZA VSE LETNE ČASE

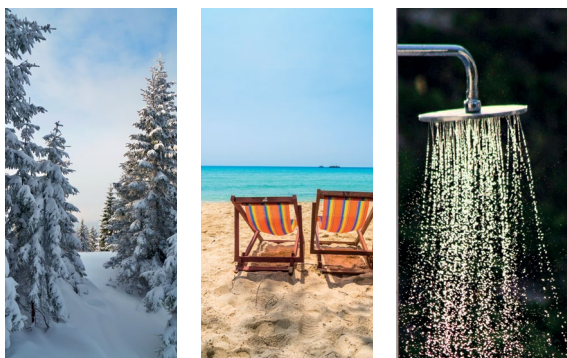


Serijo toplotnih črpalk EXCLUSIVE AGILE lahko uporabljate pri različnih temperaturah zunanjega zraka. Kot je razvidno iz grafov, lahko v načinu ogrevanja deluje pri temperaturi zunanjega zraka od -25°C , v načinu hlajenja do $+43^{\circ}\text{C}$, za pripravo tople sanitarne vode pa pri temperaturi zunanjega zraka od -5°C do $+43^{\circ}\text{C}$.

MEJE DELOVANJA


-  Območje delovanja samo s plinskim kotlom ali električnim uporom
-  Območje delovanja s toplotno črpalko z možnimi omejitvami in zaščito
-  Najvišja vstopna temperatura vode za delovanje toplotne črpalke

NAČIN HLAJANJA

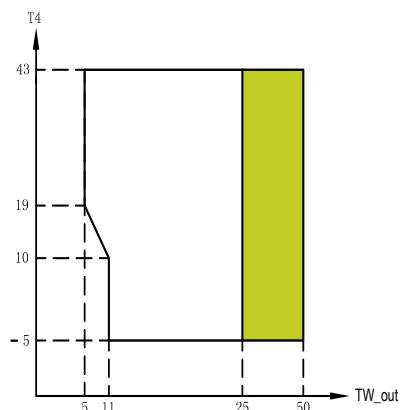


NAČIN OGREVANJA

Najvišja temperatura dvignega voda (TW_{out} ali $T1stop$), ki jih toplotna črpalka lahko doseže pri različnih zunanjih temperaturah (T_4), je naveden spodaj:

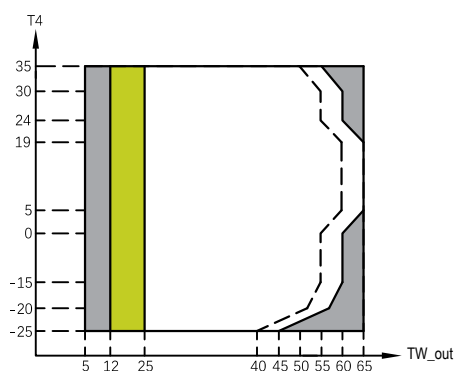


DHW MODE

Najvišja temperatura dvignega voda (TW_{out} ali $T5stop$), ki jih toplotna črpalka lahko doseže pri različnih zunanjih temperaturah (T_4), je naveden spodaj:

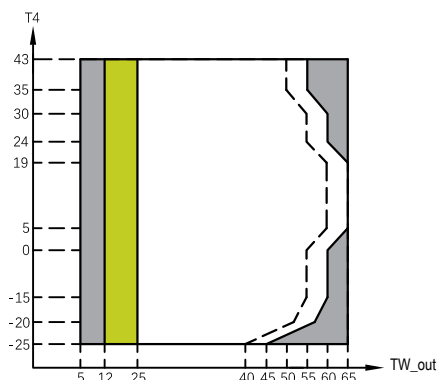

TIPIČNI PRIMERI UPORABE

Primer sistema s sistemom EXCLUSIVE AGILE in pomožnim virom ogrevanja za talno ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode prek zalogovnika za toplo sanitarno vodo in sončne toplote

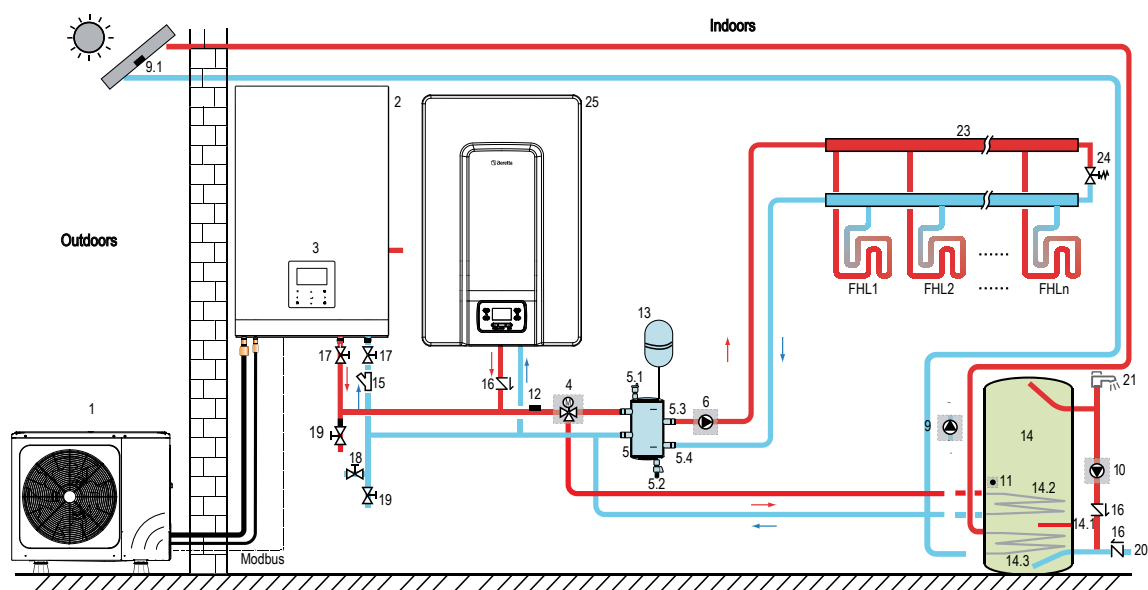


1	Zunanja enota	7	SV2: 3-potni ventil*	24	Obtočni ventil*
2	Notranja enota	13	Ekspanzijska posoda*	25	Stenski plinski kotel Beretta* **
3	Uporabniški vmesnik	15	Filter (dodatna oprema)	RT8	Visokonapetostni sobni termostat
5	Zalogovnik *	17	Zaporni ventil*	FHL 1..n	Krog talnega ogrevanja*
5.1	Avtomatski odzračevalni ventil	18	Polnilni ventil*	FCU 1..n	Ventilatorski konvektor*
5.2	Izpustni ventil	19	Izpustni ventil*		
6	Zunanja obtočna črpalka*	23	Zbiralnik/distributer*		

* je treba kupiti ločeno

** preverite združljivost z izbranim modelom plinskega kotla

Primer sistema z EXCLUSIVE AGILE za ogrevanje preko talnega sistema in hlajenje preko ventilatorskih konvektorjev

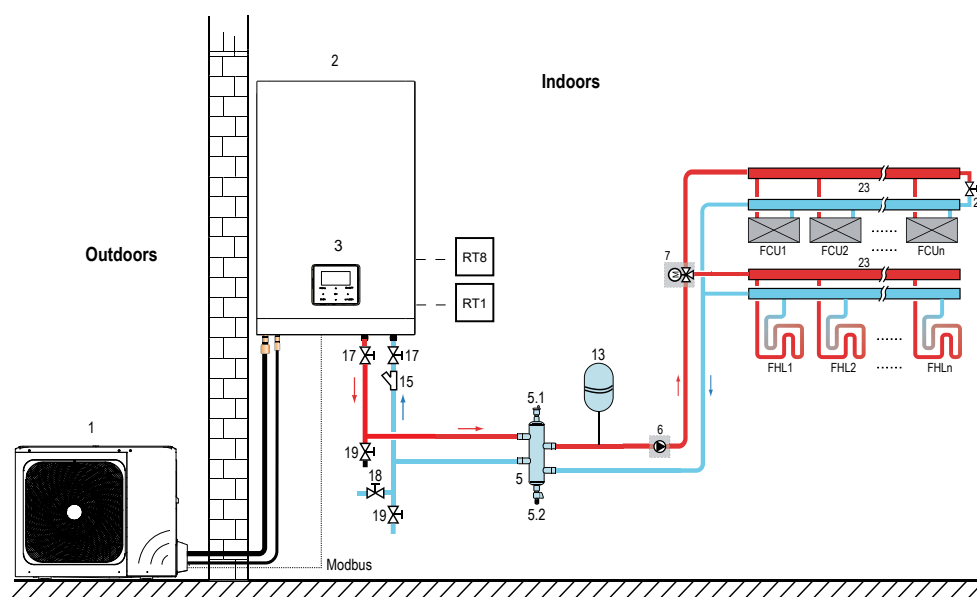

1	Zunanja enota	7	SV2: 3-potni ventil*	24	Obtočni ventil*
2	Notranja enota	13	Ekspanzijska posoda*	RT8	Visokonapetostni sobni termostat
3	Uporabniški vmesnik	15	Filter (dodatna oprema)	FHL 1..n	Krog talnega ogrevanja*
5	Zalogovnik *	17	Zaporni ventil*	FCU 1..n	Ventilatorski konvektor*
5.1	Avtomatski odzračevalni ventil	18	Polnilni ventil*		
5.2	Izpustni ventil	19	Izpustni ventil*		
6	Zunanja obtočna črpalka*	23	Zbiralnik/distributer*		

* je treba kupiti ločeno

TEHNIČNI PODATKI

		M.E.	004	006	008	010	012	014	016	012T	014T	016T
PODATKI O ZMOGLJIVOSTI												
ZMOGLJIVOST PRI OGREVANJU [A7/W35] (1)												
Nazivna ogrevalna zmogljivost	kW	4,25	6,20	8,30	10,00	12,10	14,50	16,00	12,10	14,50	16,00	
Grelno število (COP)	kW/kW	5,20	5,00	5,20	5,00	4,95	4,70	4,50	4,95	4,70	4,50	
Sezonsko grelno število (SCOP)	kW/kW	4,85	4,95	5,22	5,20	4,81	4,72	4,62	4,81	4,72	4,62	
ηs	%	191	195	206	205	189	186	182	189	186	182	
Sezonski energijski razred	D → A+++*	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	
ZMOGLJIVOST PRI OGREVANJU [A7/W55] (2)												
Nazivna ogrevalna zmogljivost	kW	4,35	6,35	8,20	10,00	2,30	14,20	16,00	12,30	14,20	16,00	
COP	kW/kW	3,80	3,75	3,95	3,80	3,80	3,65	3,60	3,80	3,65	3,60	
ZMOGLJIVOST PRI OGREVANJU [A7/W55] (3)												
Nazivna ogrevalna zmogljivost	kW	4,40	6,00	7,50	9,50	12,00	13,80	16,00	12,00	13,80	16,00	
Grelno število (COP)	kW/kW	2,95	3,00	3,18	3,10	3,10	3,00	2,90	3,10	3,00	2,90	
Sezonsko grelno število (SCOP)	kW/kW	3,31	3,52	3,37	3,47	3,45	3,47	3,41	3,45	3,47	3,41	
ηs	%	130	138	132	137	135	136	133	135	136	133	
Sezonski energijski razred	D → A+++*	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
ZMOGLJIVOST PRI HLAJENJU (A35/W18) (4)												
Nazivna hladilna zmogljivost	kW	4,50	6,55	8,40	10,00	12,00	13,50	14,20	12,00	13,50	14,20	
EER		5,55	4,90	5,05	4,80	4,00	3,61	3,61	4,00	3,61	3,61	
SEER		7,77	8,21	8,95	8,78	7,10	6,90	6,75	7,04	6,85	6,71	
ZMOGLJIVOST PRI HLAJENJU (A35/W7) (5)												
Nazivna hladilna zmogljivost	kW	4,70	7,00	7,40	8,20	11,60	12,70	14,00	11,60	12,70	14,00	
Koeficient energetske učinkovitosti (EER)		3,45	3,00	3,38	3,30	2,75	2,55	2,45	2,75	2,55	2,45	
SEER		4,99	5,34	5,83	5,98	4,89	4,86	4,69	4,86	4,83	4,67	
RAVEN ZVOKA												
Zvočni tlak(6)	dB(A)	44	45	46	49	50	51	54	50	51	55	
Zvočna moč (7)	dB(A)	56	58	59	60	64	65	68	64	65	68	
ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE												
Napajanje	V/ph/Hz	220-240/1/50						380-415/3/50				
Dovoljena napetost	V	220-240						380-415				
Skupna vhodna moč (8)	kW	2,2	2,6	3,3	3,6	5,4	5,7	6,1	5,4	5,7	6,1	
Tok ob polni obremenitvi (9)	A	12	14	16	17	25	26	27	10	11	12	
Hladilno sredstvo		R32										
Količina hladilnega sredstva	kg	1,5	1,65					1,84				
Vrsta kompresorja		Dvojni rotacijski inverter DC										
Vrsta zunanjega ventilatorja		DC motor/horizontalno										
Število ventilatorjev		1										
Toplotni prenosnik na strani zraka		Fin tuljava										
Toplotni prenosnik na strani vode		Vrsta plošče										

* Razpon razredov energetske učinkovitosti te kategorije izdelkov je med D in A+++.

(1) Temperatura zunanjega zraka 7°C DB; dovod/izhod vode 30/35°C

(2) Temperatura zunanjega zraka 7°C DB; dovod/izhod vode 40/45°C

(3) Zunanja temperatura zraka 7°C DB; dovod/izhod vode 47/55°C

(4) Temperatura zunanjega zraka 35°C; dovod/odvod vode 23/18°C

(5) Temperatura zunanjega zraka 35°C; dovod/odvod vode 12/7°C

(6) Izmerjeno na mestu 1 m pred enoto in (1+višina enote)/2 m nad tlemi v pol-anehoični komori

(7) Izjavljena vrednost v skladu s standardom EN 12102-1

(8) Moč, ki jo absorbirajo kompresorji in ventilatorji v mejnih pogojih delovanja z nazivno napajalno napetostjo

(9) Najv. tok v tokokrogu

Učinkovitost je navedena v skladu z ustreznimi standardi in zakonodajo EU:
EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) št. 811/2013; (EU) št. 813/2013; UL 2014/C 207/02.

ZMOGLJIVOST NA OSNOVI KLIMATSKE CONE**POVPREČNO OBMOČJE - POVPREČNA TEMPERATURA [47/55°C]**

ηs	%	129,5	137,9	131,5	136,6	135,1	135,6	133,3	135,1	135,6	133,2
SCOP	kW/kW	3,31	3,52	3,37	3,47	3,45	3,47	3,41	3,45	3,47	3,41
Moč (zasnov.) pri -7°C	kW	3,89	5,04	5,84	6,78	10,24	10,68	11,52	10,24	10,68	11,52
Moč (zasnov.) pri +2°C	kW	2,38	3,12	3,76	4,28	6,52	6,86	7,18	6,52	6,86	7,18
Moč (zasnov.) pri +7°C	kW	2,94	2,08	2,43	2,77	4,36	4,63	4,67	4,36	4,63	4,67
Moč (zasnov.) pri +12°C	kW	1,32	1,28	1,39	1,58	3,29	3,31	3,31	3,29	3,31	3,32
Letna poraba energije	kWh	2,744	3,345	4,056	4,539	6,927	7,202	7,895	6,928	7,203	7,896
Energijski razred	D → A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Raven zvočne moči v zaprtih prostorih	dB(A)	38	38	42	42	43	43	43	43	43	43
Raven zvočne moči na prostem	dB(A)	56	58	59	60	64	65	68	64	65	68

POVPREČNO OBMOČJE - NIZKA TEMPERATURA [30/35°C]

ηs	%	191	195	205,6	204,8	189,4	185,7	181,7	189,3	185,6	181,6
SCOP	kW/kW	4,85	4,95	5,22	5,2	4,81	4,72	4,62	4,81	4,72	4,62
Moč (zasnov.) pri -7°C	kW	4,88	6,03	7,18	8,1	10,61	12,14	13,45	10,61	12,14	13,45
Moč (zasnov.) pri +2°C	kW	3,05	3,88	4,65	5,18	6,69	7,94	8,56	6,69	7,94	8,56
Moč (zasnov.) pri +7°C	kW	1,93	2,39	2,9	3,32	4,44	5,2	5,7	4,44	5,2	5,7
Moč (zasnov.) pri +12°C	kW	1,48	1,39	1,63	1,65	3,74	3,75	3,78	3,74	3,75	3,78
Letna poraba energije	kWh	2,351	2,845	3,218	3,644	5,152	6,012	6,804	5,153	6,013	6,805
Energijski razred	D → A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Raven zvočne moči v zaprtih prostorih	dB(A)	38	38	42	42	43	43	43	43	43	43
Raven zvočne moči na prostem	dB(A)	56	58	59	60	64	65	68	64	65	68

TOPLO OBMOČJE - POVPREČNA TEMPERATURA [47/55°C]

ηs	%	162,4	164,7	176,9	180,3	174	174,9	176	173,8	174,7	175,8
Moč (zasnov.) pri +2°C	kW	4,83	5,02	7,55	8,06	12,07	13,04	13,38	12,07	13,04	13,38
Moč (zasnov.) pri +7°C	kW	3,22	3,31	5,38	5,54	8,04	9,11	9,11	8,04	9,11	9,11
Moč (zasnov.) pri +12°C	kW	1,47	1,59	2,31	2,53	3,75	4,08	4,06	3,75	4,08	4,06
Letna poraba energije	kWh	1,621	1,64	2,485	2,516	3,776	4,258	4,231	3,78	4,231	4,236

TOPLO OBMOČJE - NIZKA TEMPERATURA [30/35°C]

ηs	%	255,4	259,8	276,6	280,5	256,1	260,3	248,5	255,6	259,8	248,1
Moč (zasnov.) pri +2°C	kW	5,34	5,93	7,56	8,44	11,1	12,04	13,1	11,1	12,04	13,1
Moč (zasnov.) pri +7°C	kW	3,56	3,93	5,22	5,52	7,14	7,78	8,41	7,14	7,78	8,41
Moč (zasnov.) pri +12°C	kW	1,63	1,79	2,62	2,62	3,55	3,75	3,87	3,55	3,75	3,87
Letna poraba energije	kWh	1,146	1,244	1,551	1,617	2,292	2,457	2,781	2,296	2,462	2,786

HLADNO OBMOČJE - POVPREČNA TEMPERATURA [47/55°C]

ηs	%	102,1	111,1	112	116,4	117,8	118,9	121,8	117,7	118,9	121,8
Moč (zasnov.) pri -7°C	kW	2,13	2,7	3,86	4,27	6,63	6,89	7,64	6,63	6,89	7,64
Moč (zasnov.) pri +2°C	kW	1,28	1,6	2,21	2,57	4,06	4,32	4,42	4,06	4,32	4,42
Moč (zasnov.) pri +7°C	kW	1,01	1,02	1,44	1,65	2,78	3,06	2,97	2,78	3,06	2,97
Moč (zasnov.) pri +12°C	kW	1,36	1,37	1,46	1,47	3,33	3,33	3,43	3,33	3,33	3,43
Letna poraba energije	kWh	3,159	3,681	4,95	5,54	8,419	8,866	9,309	8,42	8,867	9,31

HLADNO OBMOČJE - NIZKA TEMPERATURA [30/35°C]

ηs	%	159,5	165,3	170	169,8	160,2	159,6	157,8	160,2	159,6	157,8
Moč (zasnov.) pri -7°C	kW	2,75	3,42	4,46	4,83	7,05	7,96	8,31	7,05	7,96	8,31
Moč (zasnov.) pri +2°C	kW	1,77	2,06	2,69	2,94	4,67	5,05	5,26	4,67	5,05	5,26
Moč (zasnov.) pri +7°C	kW	1,17	1,46	1,65	1,92	3,14	3,15	3,62	3,14	3,15	3,62
Moč (zasnov.) pri +12°C	kW	1,43	1,44	1,65	1,65	3,57	3,57	3,34	3,57	3,57	3,34
Letna poraba energije	kWh	2,769	3,3	3,976	4,423	6,87	7,667	8,431	6,871	7,667	8,431

* Razpon razredov energetske učinkovitosti te kategorije izdelkov je med D in A+++.



Podatki, navedeni v skladu z direktivo o energijskih nalepkah 2010/30/ES Uredba (EU) 811/2013



RIELLO S.p.A.
Pot za Bistrico 67
1230 Domžale (Slovenija)
tel. +39 0442 630111

www.beretta.si



Beretta si pridržuje pravico do spremembe informacij in specifikacij, ki jih vsebuje ta dokument kadar koli in brez predhodnega obvestila. Vsebina in informacije v tem dokumentu štejejo le v informativne namene in niso namenjeni zagotavljanju pravnih ali strokovno svetovanje. Ta dokument zato ne more veljati za zavezujočega za tretje osebe.

©Riello S.p.A. Vse pravice pridržane.